

## Excelera las Ganancias de Sus Negocios

- Mayor Exhibición de Productos
- Menor Consumo de Energía
- Mayor Conservación del Producto
- Menor Costo en Mantenimiento
- Mayor Confiabilidad



Exhibidor Sencillo  
Convertible de Múltiples  
Niveles para Cualquier  
Aplicación de Media  
Temperatura

# Exhibidor Sencillo Convertible de Múltiples Niveles




C2X-E      C2X-EP      C2X-LGE  
 C2X-LE    C2X-LEP      C2X-LGEP

E=Evaporador de Alta Eficiencia    EP=E Plus, Evaporador de Extra Alta Eficiencia

L=Frente Bajo      G=Frente Vidrio

Disponibles en logitudes de 8' & 12'

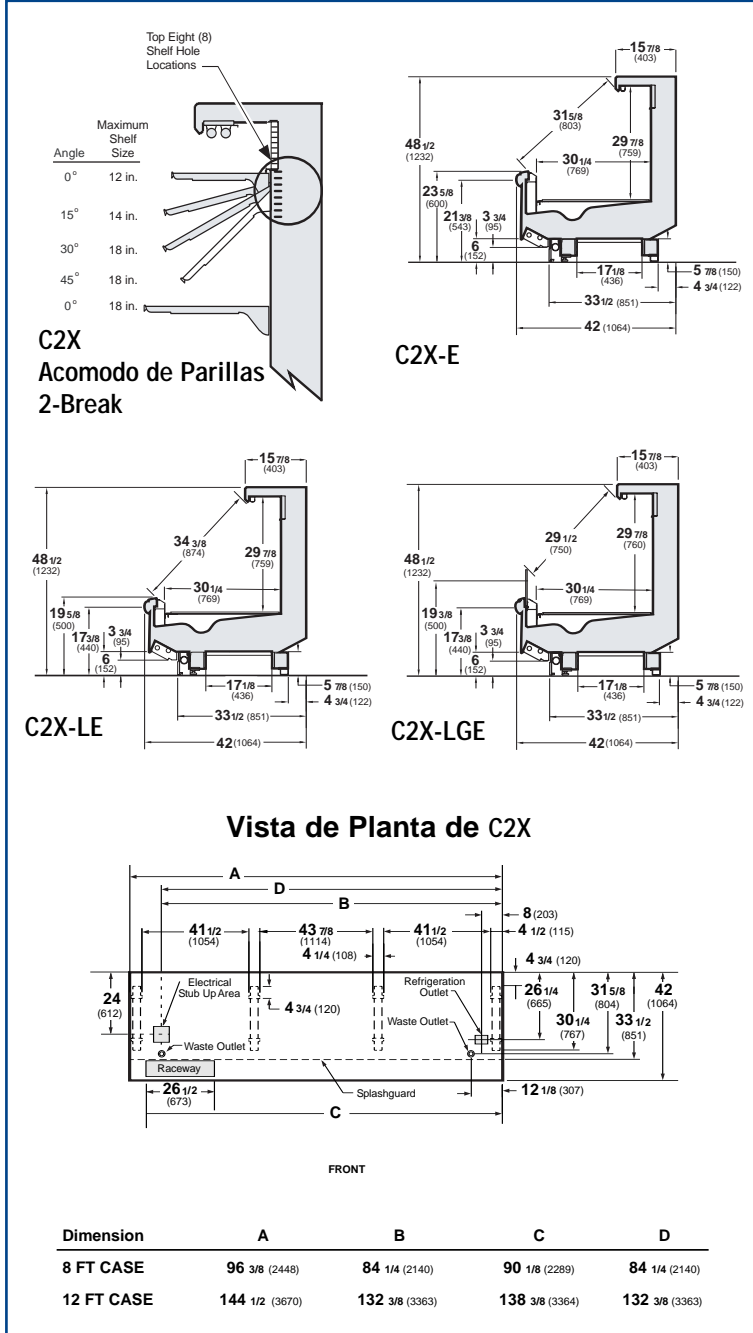

Nota: Por favor utilice las hojas de datos técnicos de Husmann para obtener las dimensiones precisas para cualquier propósito de modulación para una tienda.

## Mayor Exhibición de Productos

La familia C2X le ofrece un fácil acceso a los productos y puede mostrar una amplia gama de alimentos refrigerados. Ideal para bocadillos para llevar, o cualquier otro tipo de comida preparada, sándwich, ensaladas, pizza, etc.

## Menor Consumo de Energía

Todos los equipos C2X vienen con evaporadores eficientes estándar. Los evaporadores de Extra Alta Eficiencia (E-Plus) están disponibles opcionalmente.

## Mayor Conservación del Producto

Los evaporadores modulares y el sistema de deshielo por tiempo reducen el choque térmico, estabilizando la temperatura del producto, resultando en mayor frescura y conservación. El deshielo modular, como característica opcional, mejora la estabilidad de la temperatura de los productos a conservar.

## Menor Costo en Mantenimiento

Mayor espacio en la base de los equipos, fondo diseñado para fácil limpieza, sin evaporadores en el fondo, dimensiones ajustables de acuerdo a su espacio, fácil acceso a las balastras y una innovación en el panel de descarga modular en 2' (609 mm) son las características que reducen el costo de mano de obra en el mantenimiento de los equipos.

## Mayor Confiabilidad

Nuestra garantía de 5 años en el evaporador modular es la mejor de la industria. Las válvulas de expansión pre-ajustadas son diseñadas para mantener la temperatura óptima en la vida del equipo.

Nota: Estos equipos son diseñados para operar en tiendas donde la temperatura y la humedad no superen los 75°F (24°C) y el 55% de HR.

Nota: Nos reservamos el derecho de cambiar o actualizar las especificaciones y el diseño del producto en conexión con cualquier accesorio de nuestros productos. Tales cambios no dan derecho al comprador a que apliquen en equipos previamente vendidos o embarcados.

Página Web : [www.husmann.com](http://www.husmann.com)  
 E-mail: [husmann-marketing@irco.com](mailto:husmann-marketing@irco.com)

**Husmann Corporation**  
 12999 St. Charles Rock Rd.  
 Bridgeton, MO 63044-2483  
 (314) 291-2000  
 Fax: (314) 298-4756