



MGASOCIADOS.COM



MGASOCIADOS.COM

MGASOCIADOS.COM

REVESTIMIENTO PVC P-100

REVESTIMIENTO PVC P-300

REVESTIMIENTO PVC P-500

LAMAS ALVEOLADAS

REMATE CÓNCAVO

VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN

CHINO / JAPONES

REMATE DOBLE J

REMATE CANTONERA DOBLE

¿QUÉ ES EL REVESTIMIENTO DE PVC?



MGASOCIADOS.COM

EL REVESTIMIENTO DE PVC PARA PAREDES TIENE UN ESPESOR DE 8 MM

PROPIEDADES:

- "MÍNIMO"ESPESOR
- FÁCIL LIMPIEZA
- USO ALIMENTARIO
- NO OXIDABLE
- SIN MANTENIMIENTO
- SENCILLA INSTALACIÓN
- RESISTENTE A IMPACTOS
- COMPORTAMIENTO AL FUEGO M-1

SIRVE PARA REVESTIR Y PROTEGER: PANELES AISLANTES
PAREDES CON AZULEJOS, PINTURAS Y POLIESTER

MGASOCIADOS.COM


REVESTIMIENTO PVC P-100




Panel **P-100** con superficie grecada

(Con superficie grecada)

SISTEMA DE UNIÓN MACHIEMBRADO
CON TORNILLERÍA OCULTA

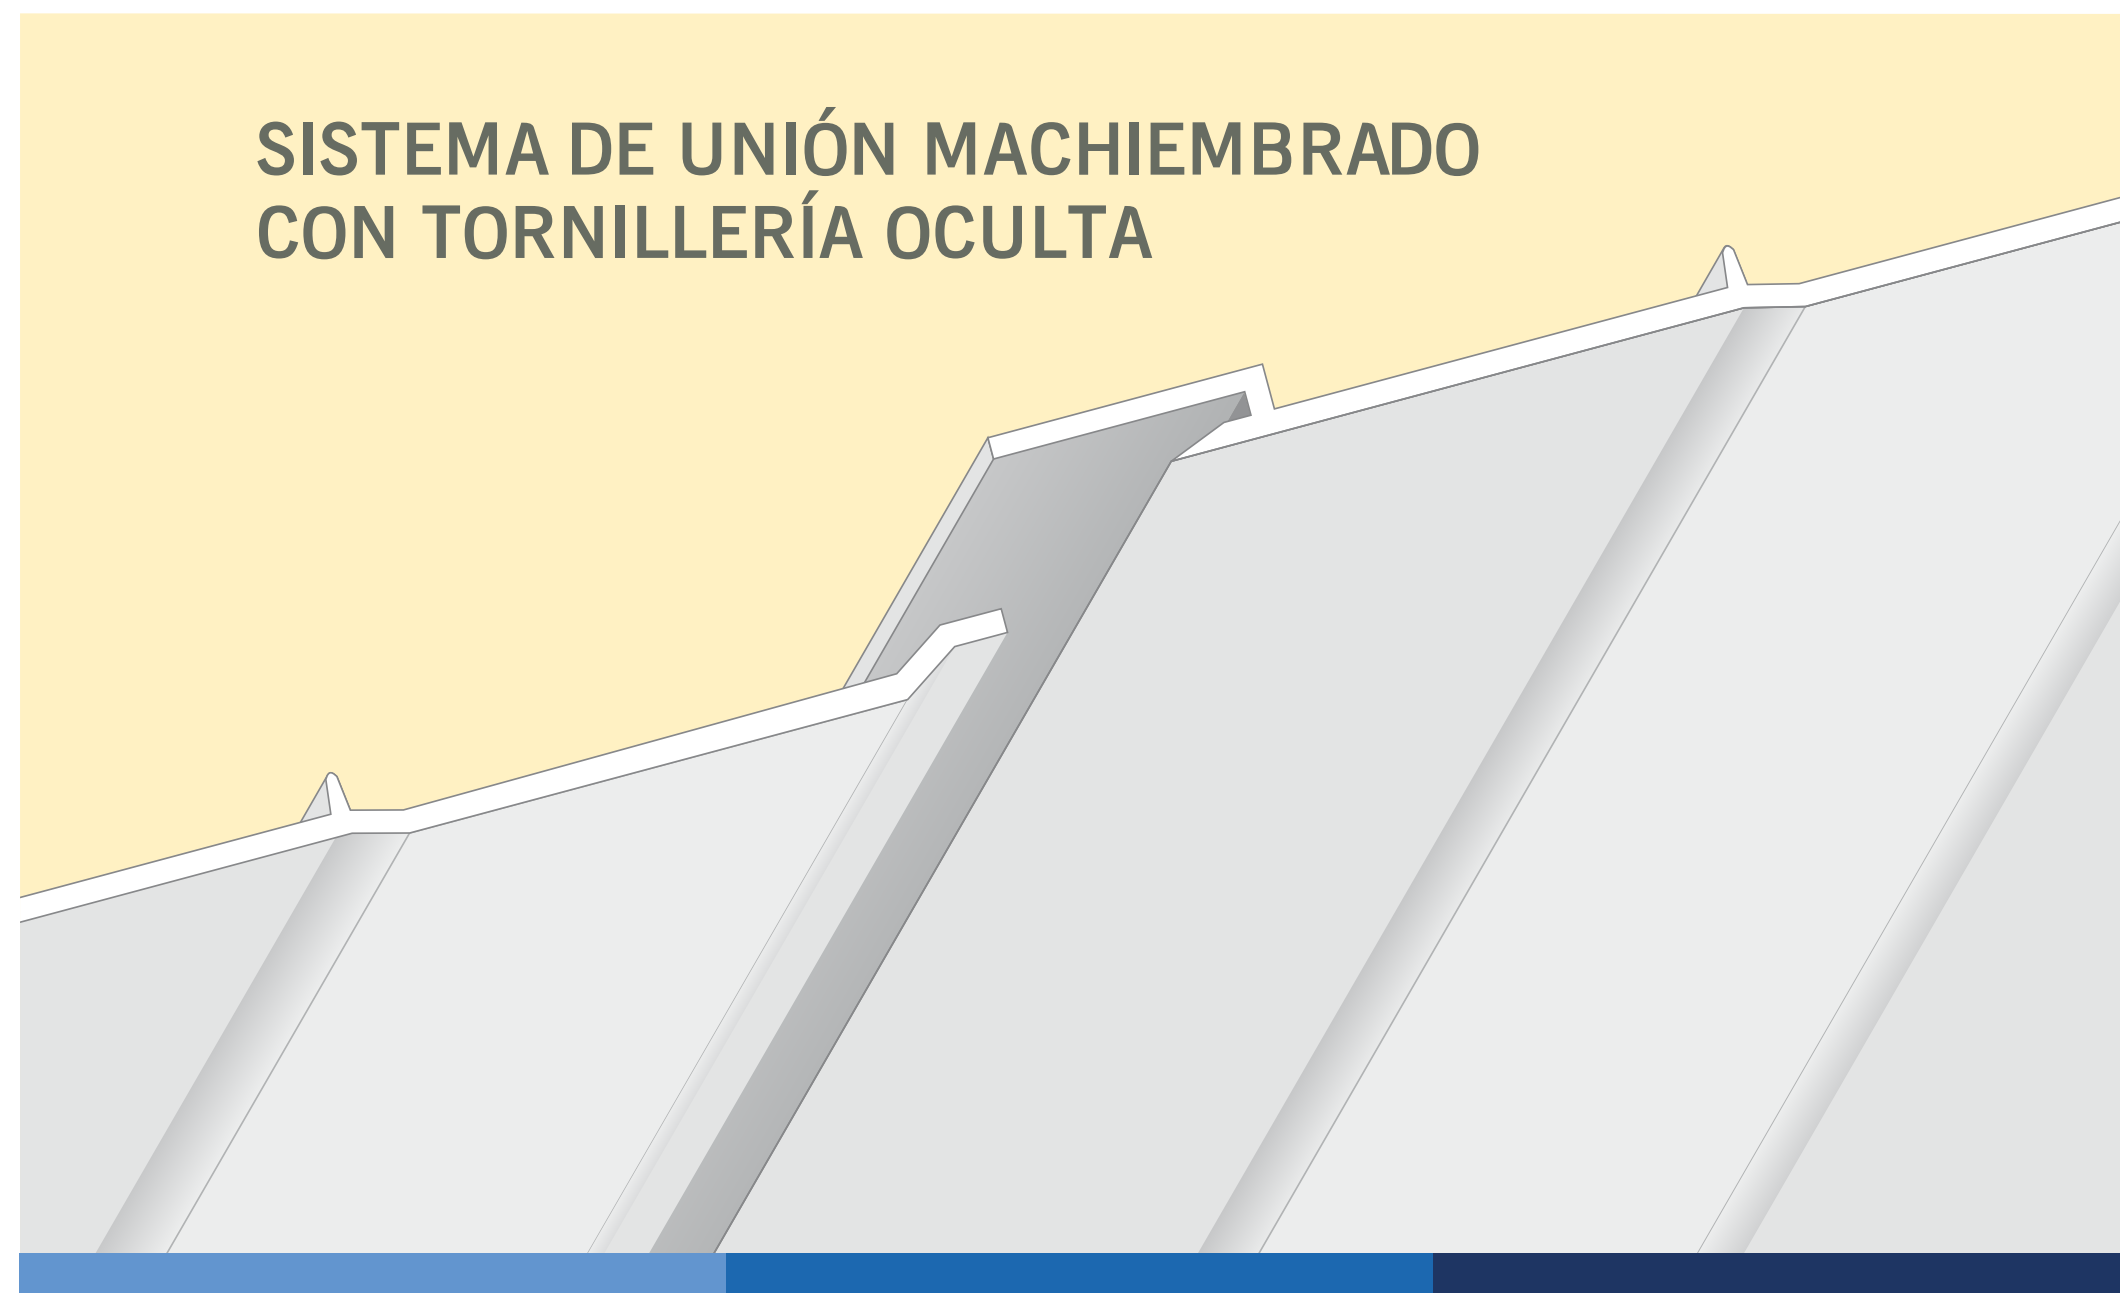

ASPECTO DE LOS PANELES ACOPLADOS

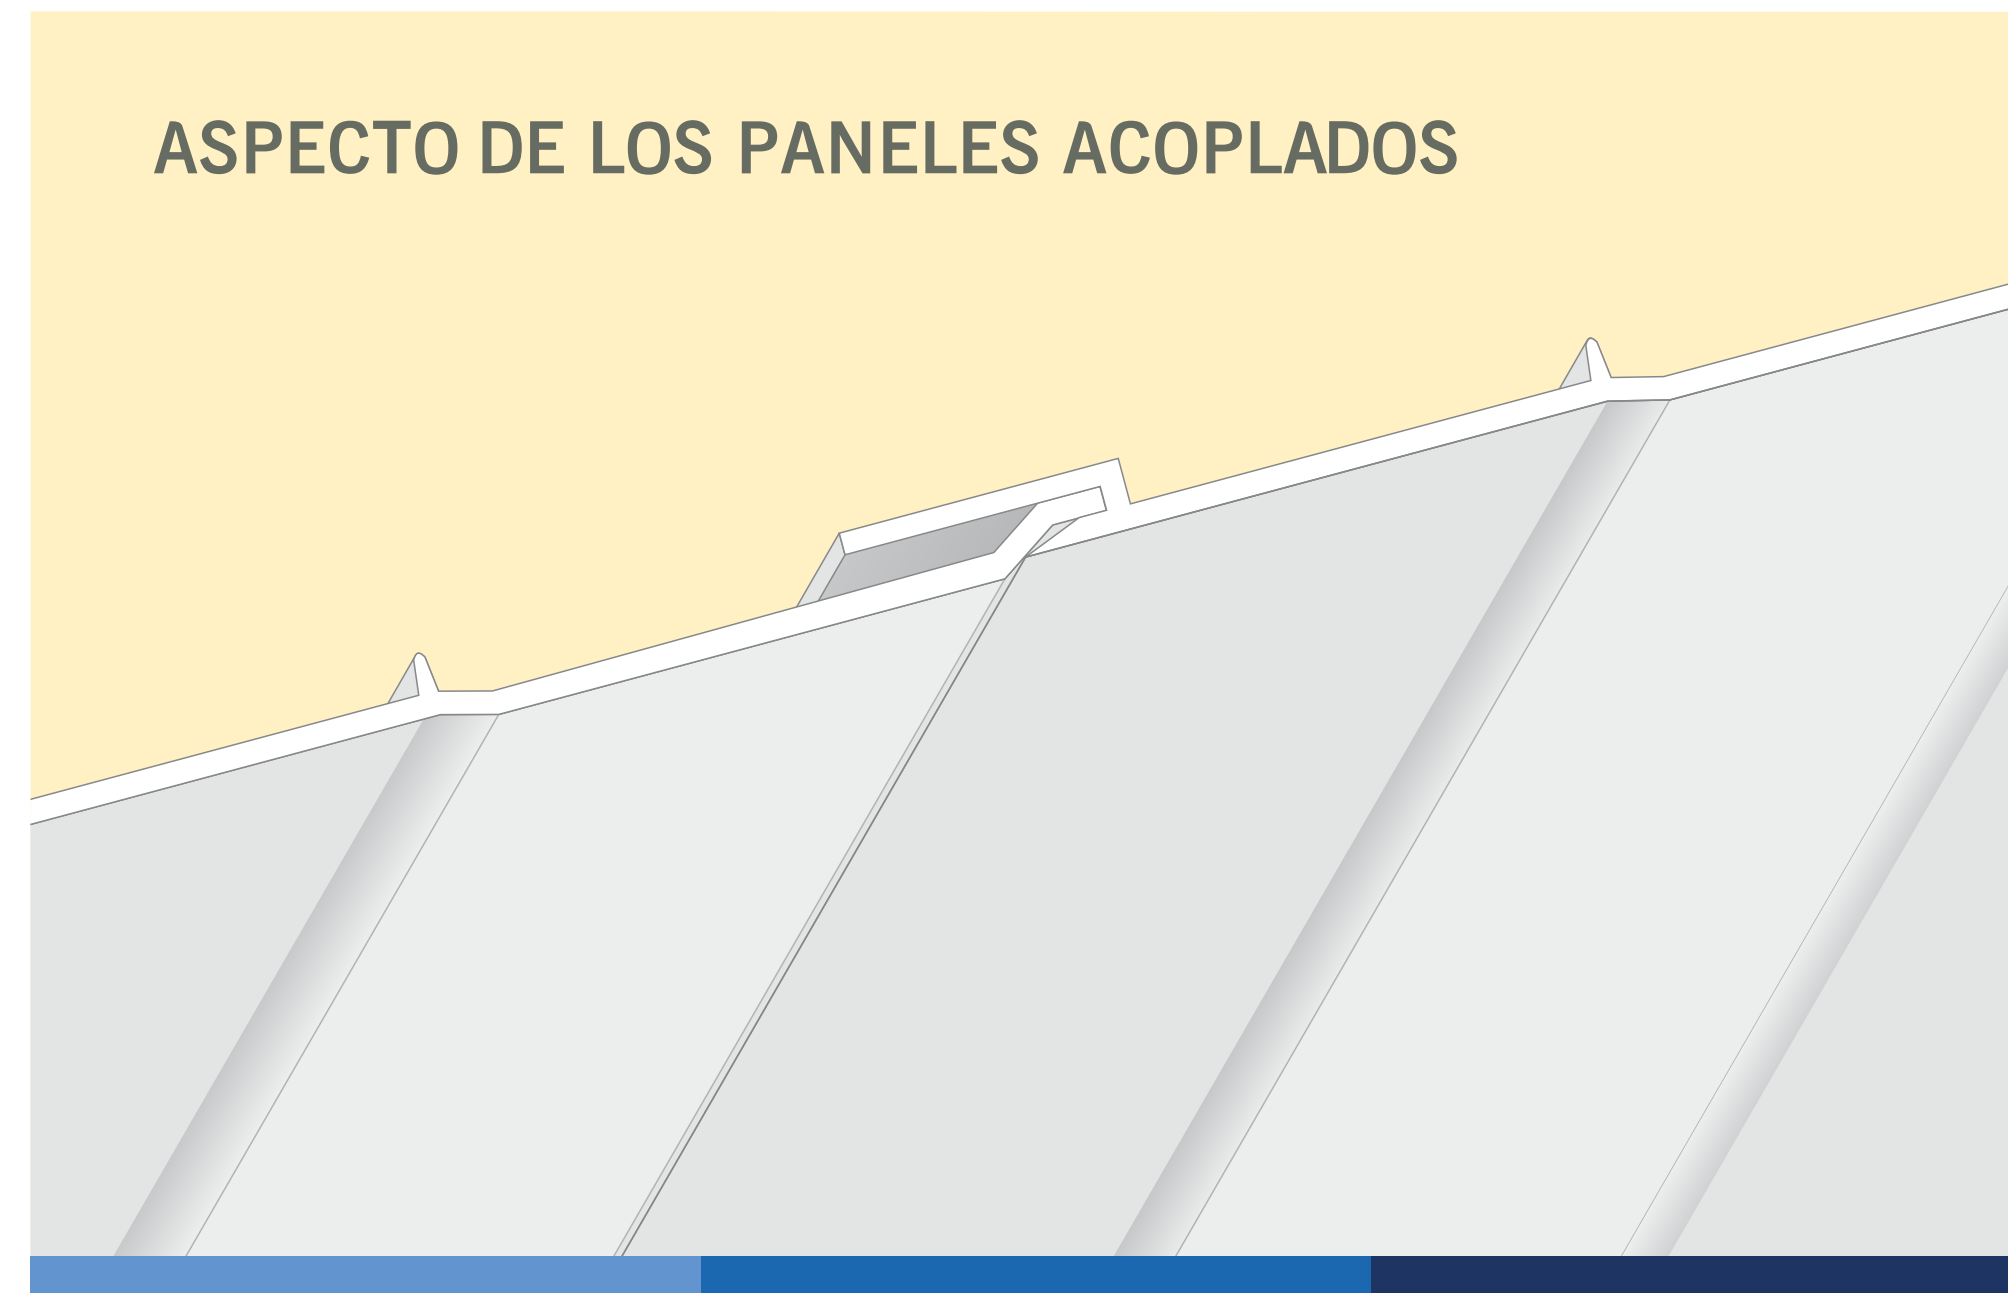



Revestimiento **P-100** instalado

Maciza de PVC. Gran resistencia a impactos. Acabado similar a Panel HI-F



Más resistente - mejor acabado

FIJACIONES OCULTAS

MG[®]
ASOCIADOS

UTILIDADES:

- Protege los paneles de golpes.
- Protege de la oxidación.
- Recubrimiento sanitario y forrado de paredes en obra civil.
- Rehabilitación de cámaras.
- Todo tipo de revestimiento.
- Fácil de limpiar.
- No necesita pintar ni alicatar las paredes, sin obras ni reparaciones.

CARACTERÍSTICAS:

- Lama maciza frabrida en PVC de gran dureza con el mínimo de espesor (máximo de 5,5 mm).
- Permite el máximo de manejabilidad.
- Ancho de 333mm y longitud estándar de 3 m. Se puede fabricar a medida.
- El grecado evita el curvado de la pieza con el paso del tiempo.
- Ventajas estéticas gracias a su superficie grecada que ayuda disimular las juntas. Acabado homogéneo.
- La mejor relación entre calidad y precio.

REVESTIMIENTO P VC P-300



Ejemplos de **Antes** y **después** de la instalación del revestimiento **P-300**.




Ejemplos de **Antes** y **después** de la instalación del revestimiento **P-300**.



Ejemplos de **Antes** y **después** de la instalación del revestimiento P-300.



Ejemplos de **Antes** y **después** de la instalación del revestimiento **P-300**.

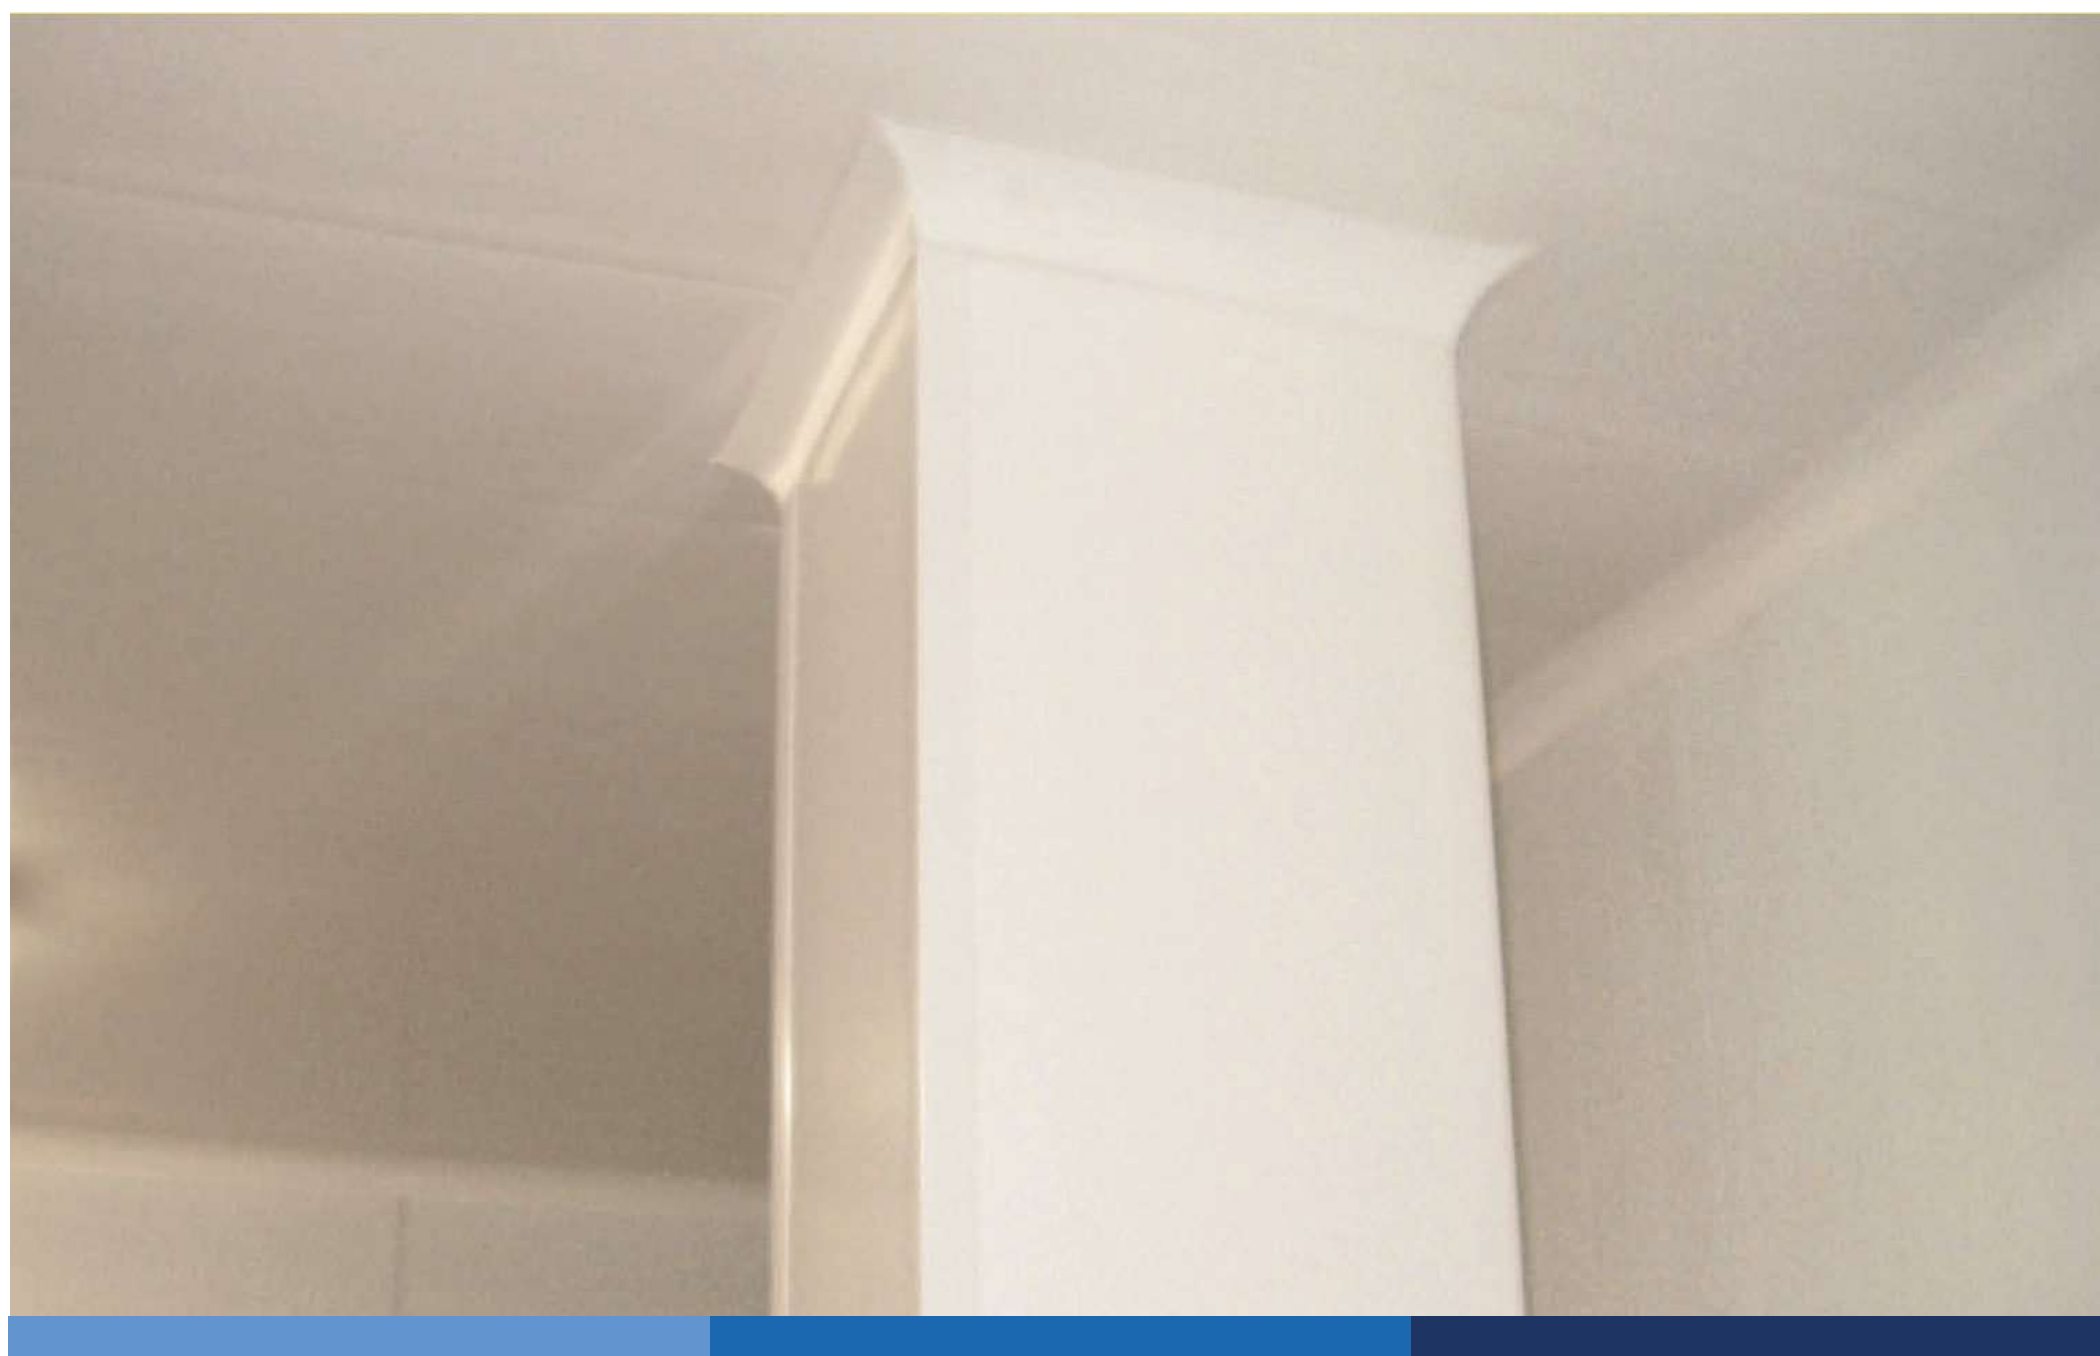

- No necesita pintar, ni alicatar las paredes.
- Sin obras ni reparaciones
- Ancho de 333 mm, con una longitud estándar de 3 m, se puede fabricar a medida.





Panel deteriorado

Protección P-300

SECTORES:

Mataderos, salas de despiece, industrias cárnicas, hortofrutícolas, industrias lácteas, hospitales, salas blancas, vestuarios, conserveras, etc.

REVESTIMIENTO P VC P-500





LAMA IRROMPILBLE P-500

UTILIDADES:

- Rehabilitación de golpes en paneles de instalaciones frigoríficas.
- Protección a la oxidación.
- Recubrimiento sanitario y forrado de paredes en obra civil.

CARACTERÍSTICAS:

- Polipropileno de 8 mm de espesor, 500 mm de ancho.
- Gran dureza a impactos (Irrompible).
- Perfecto acabado por coextrusión. Color blanco hielo.
- Juntas higiénicas, sencillo montaje con tornillería oculta.
- Perfiles auxiliares de PVC.

LAMAS ALVEOLADAS




Lamas **alveoladas** (de PVC no tóxicas)



- Es un revestimiento de PVC para techos, tiene un espesor de 10 mm.

PROPIEDADES:


- “MÍNIMO” espesor
- Fácil limpieza
- Uso alimentario
- No oxidable
- Sin mantenimiento
- Protege los techos de vapores y humedades
- Resistentes a grasas y ácidos
- Clasificación al fuego M-1
- Juntas herméticas, sencillo montaje con tornillería oculta.

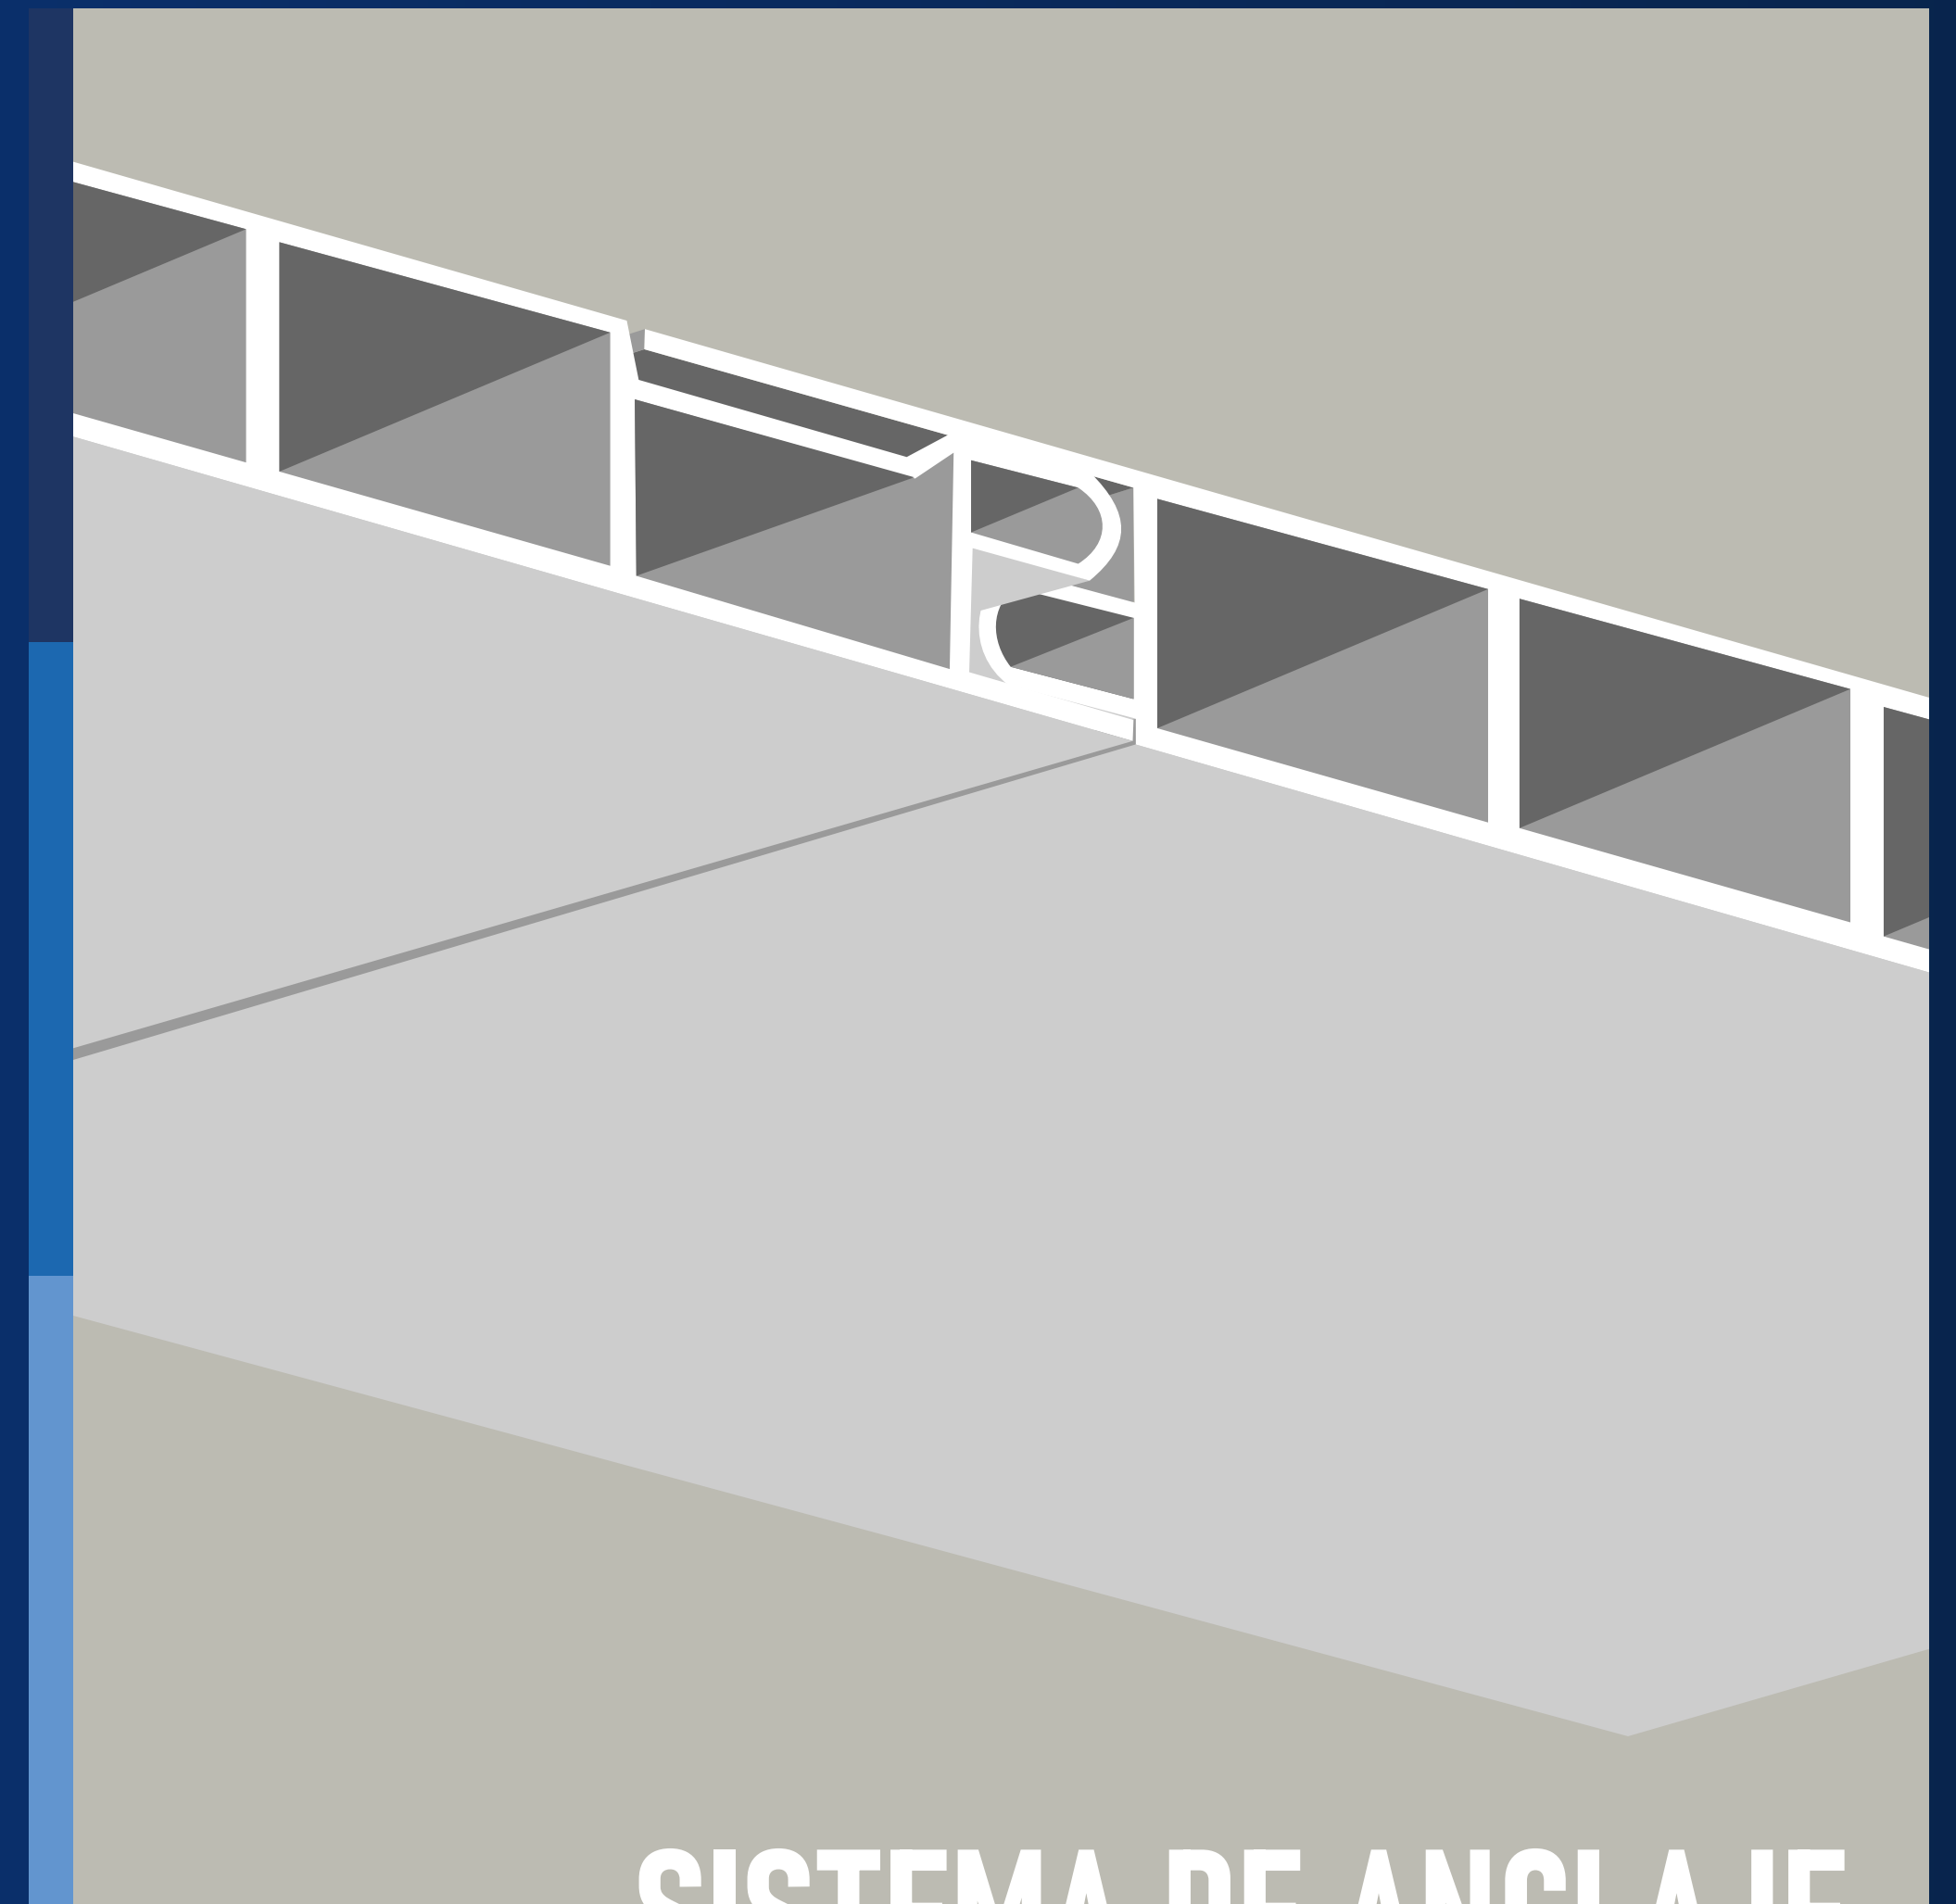

SISTEMA DE ANCLAJE

Perfil soporte techo de **aluminio**

(con anclaje de polipropileno con tuerca incorporada)

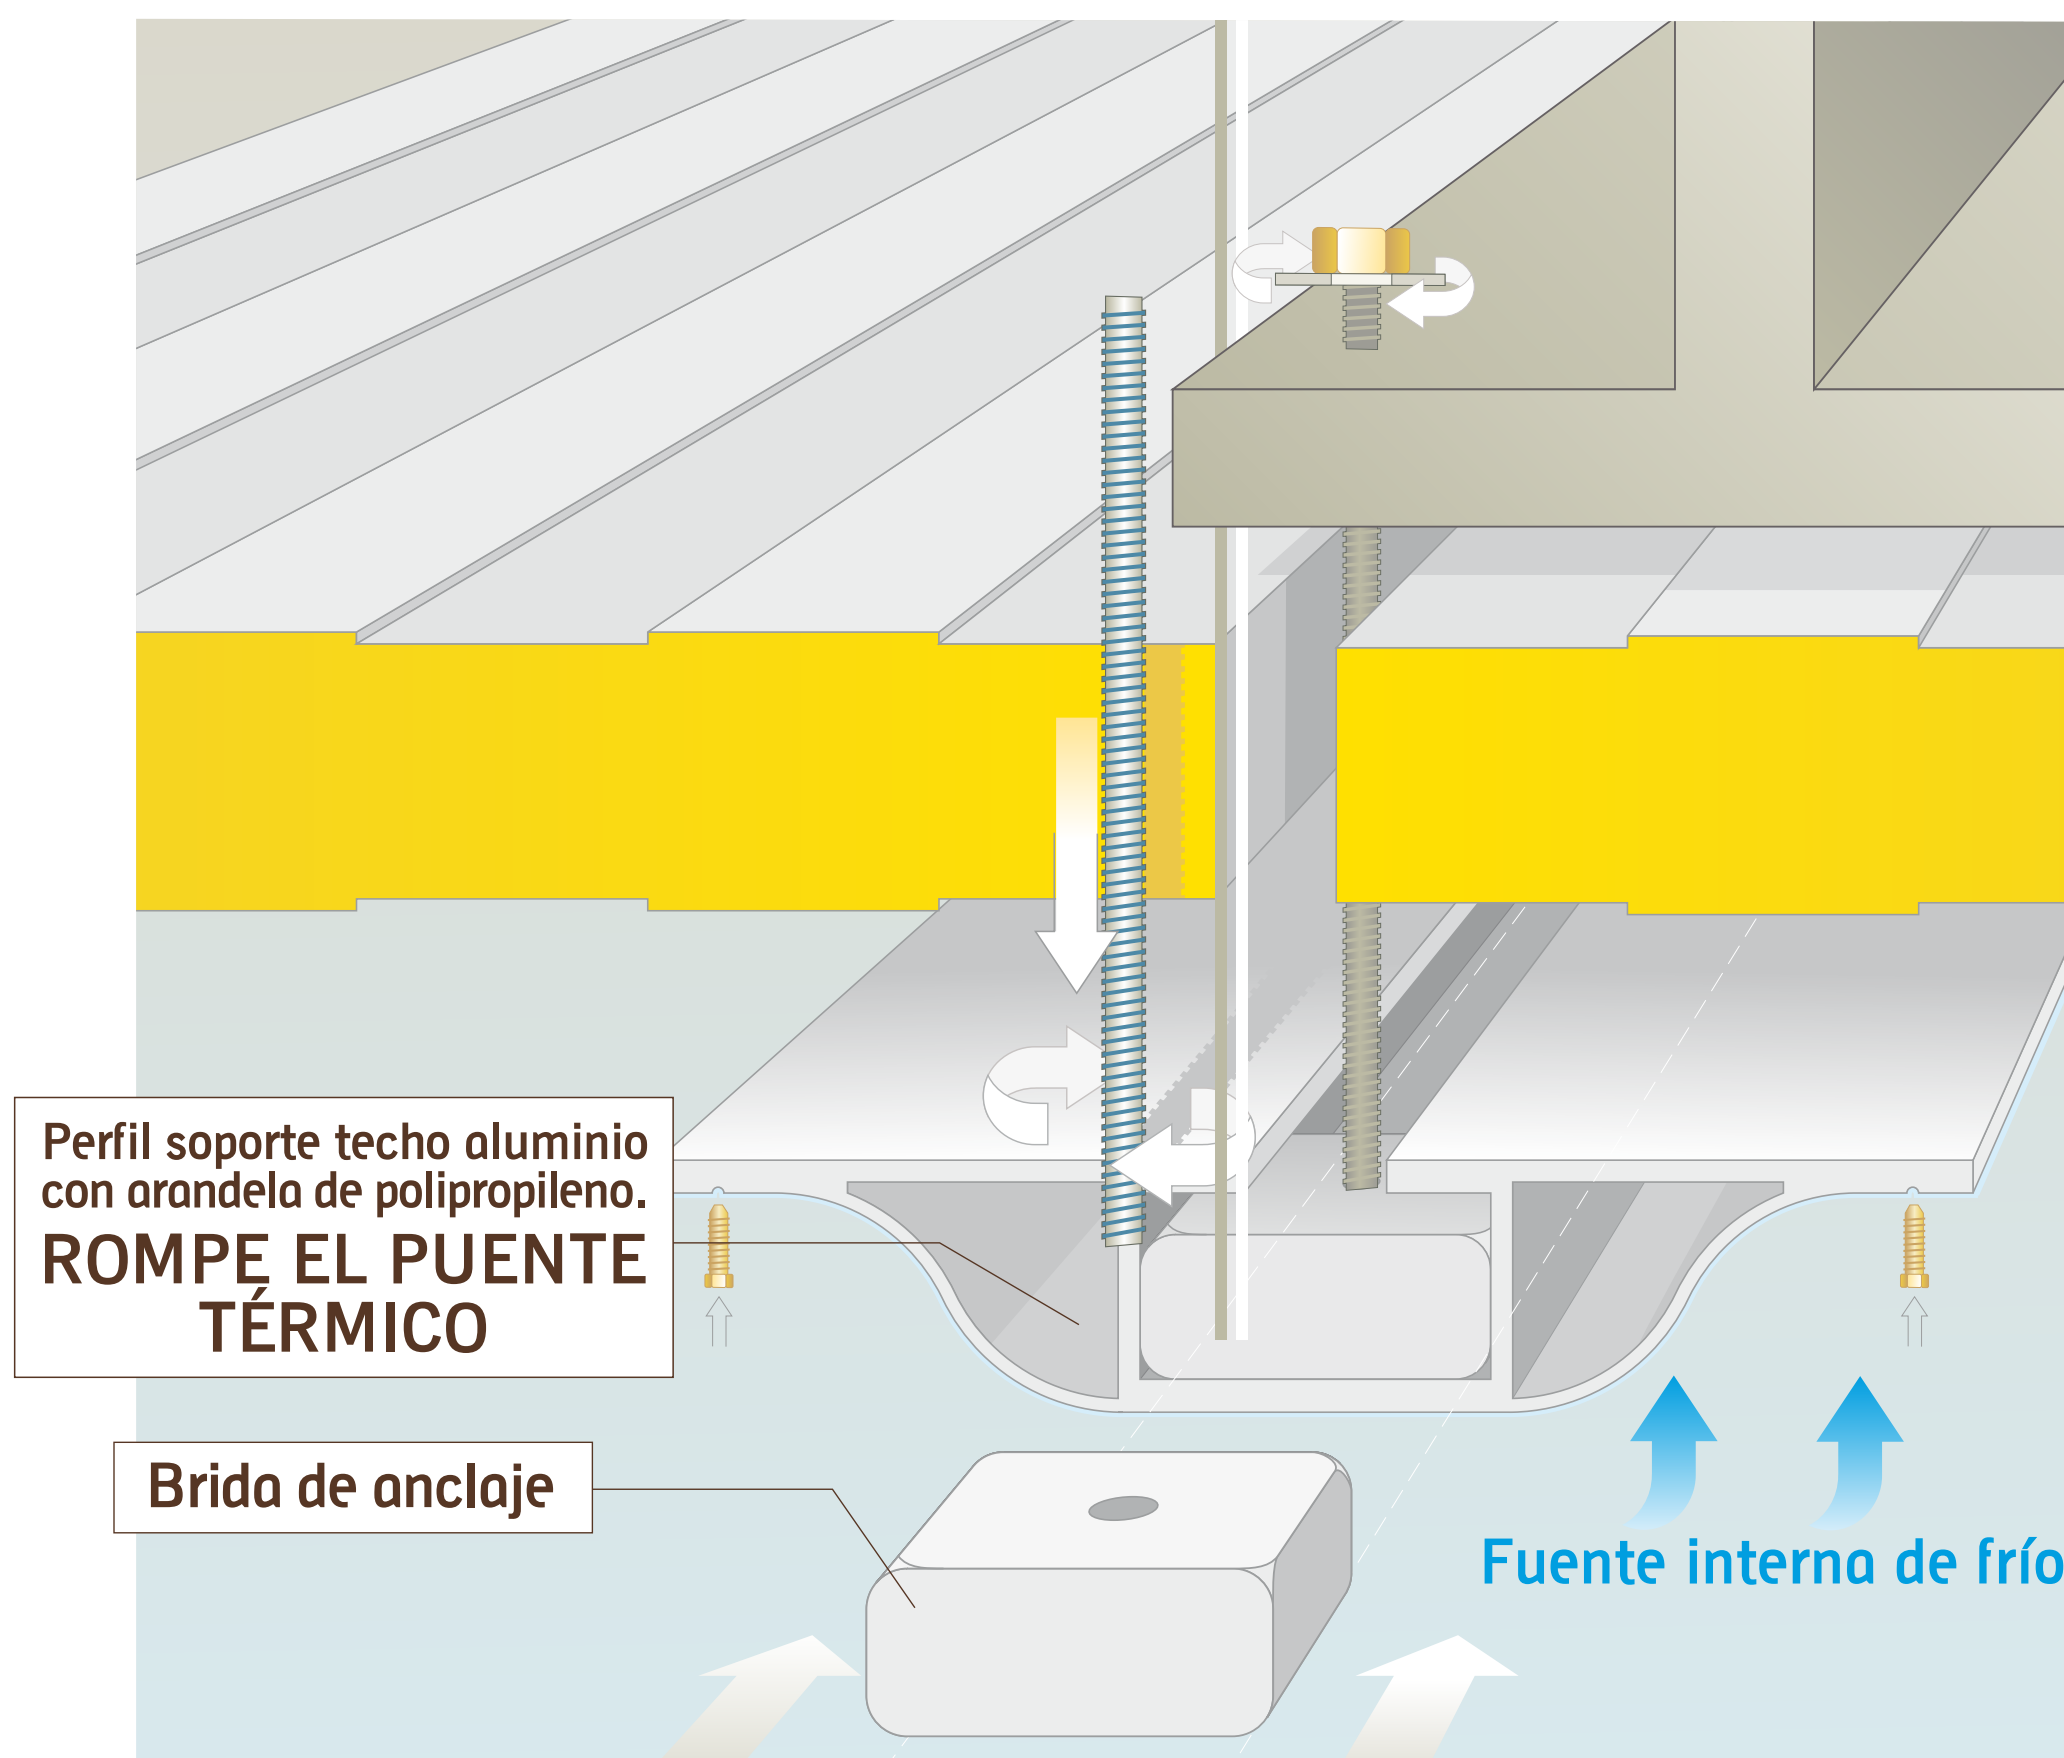

VENTAJAS

- Por la utilización de la brida mixta de polipropileno no existe puente térmico.
- Debido a su diseño, los cantos redondeados del perfil techo de aluminio, es más higiénico.
- El perfil de techo de aluminio aporta como ventaja el hecho de que no hay que taladrar el perfil para fijarlo a la varilla roscada.

Con rotura de puente térmico



- Está diseñado de forma que la varilla puede desplazarse por el interior del perfil hasta la posición idónea para su unión con la estructura exterior, facilitando sensiblemente el montaje.
- Longitudes de 4m y para facilitar su transporte.
- El perfil incorpora una guía de alineación para mayor comodidad en su atornillado. Evitando así el taladrado de la misma y facilitando su montaje.

REMATE CÓNCAVO



REMATE

Remate **cóncavo** (de PVC con base maciza)

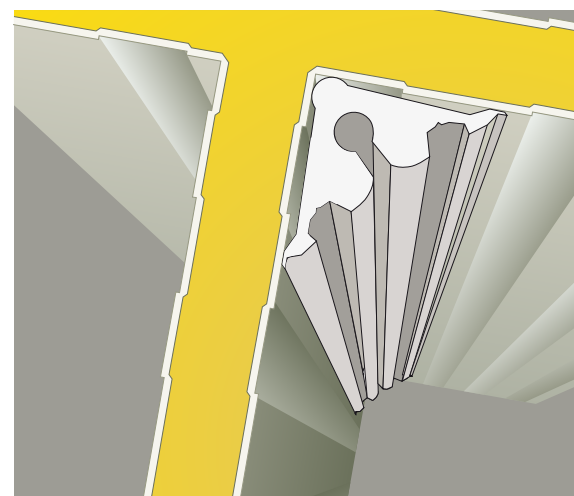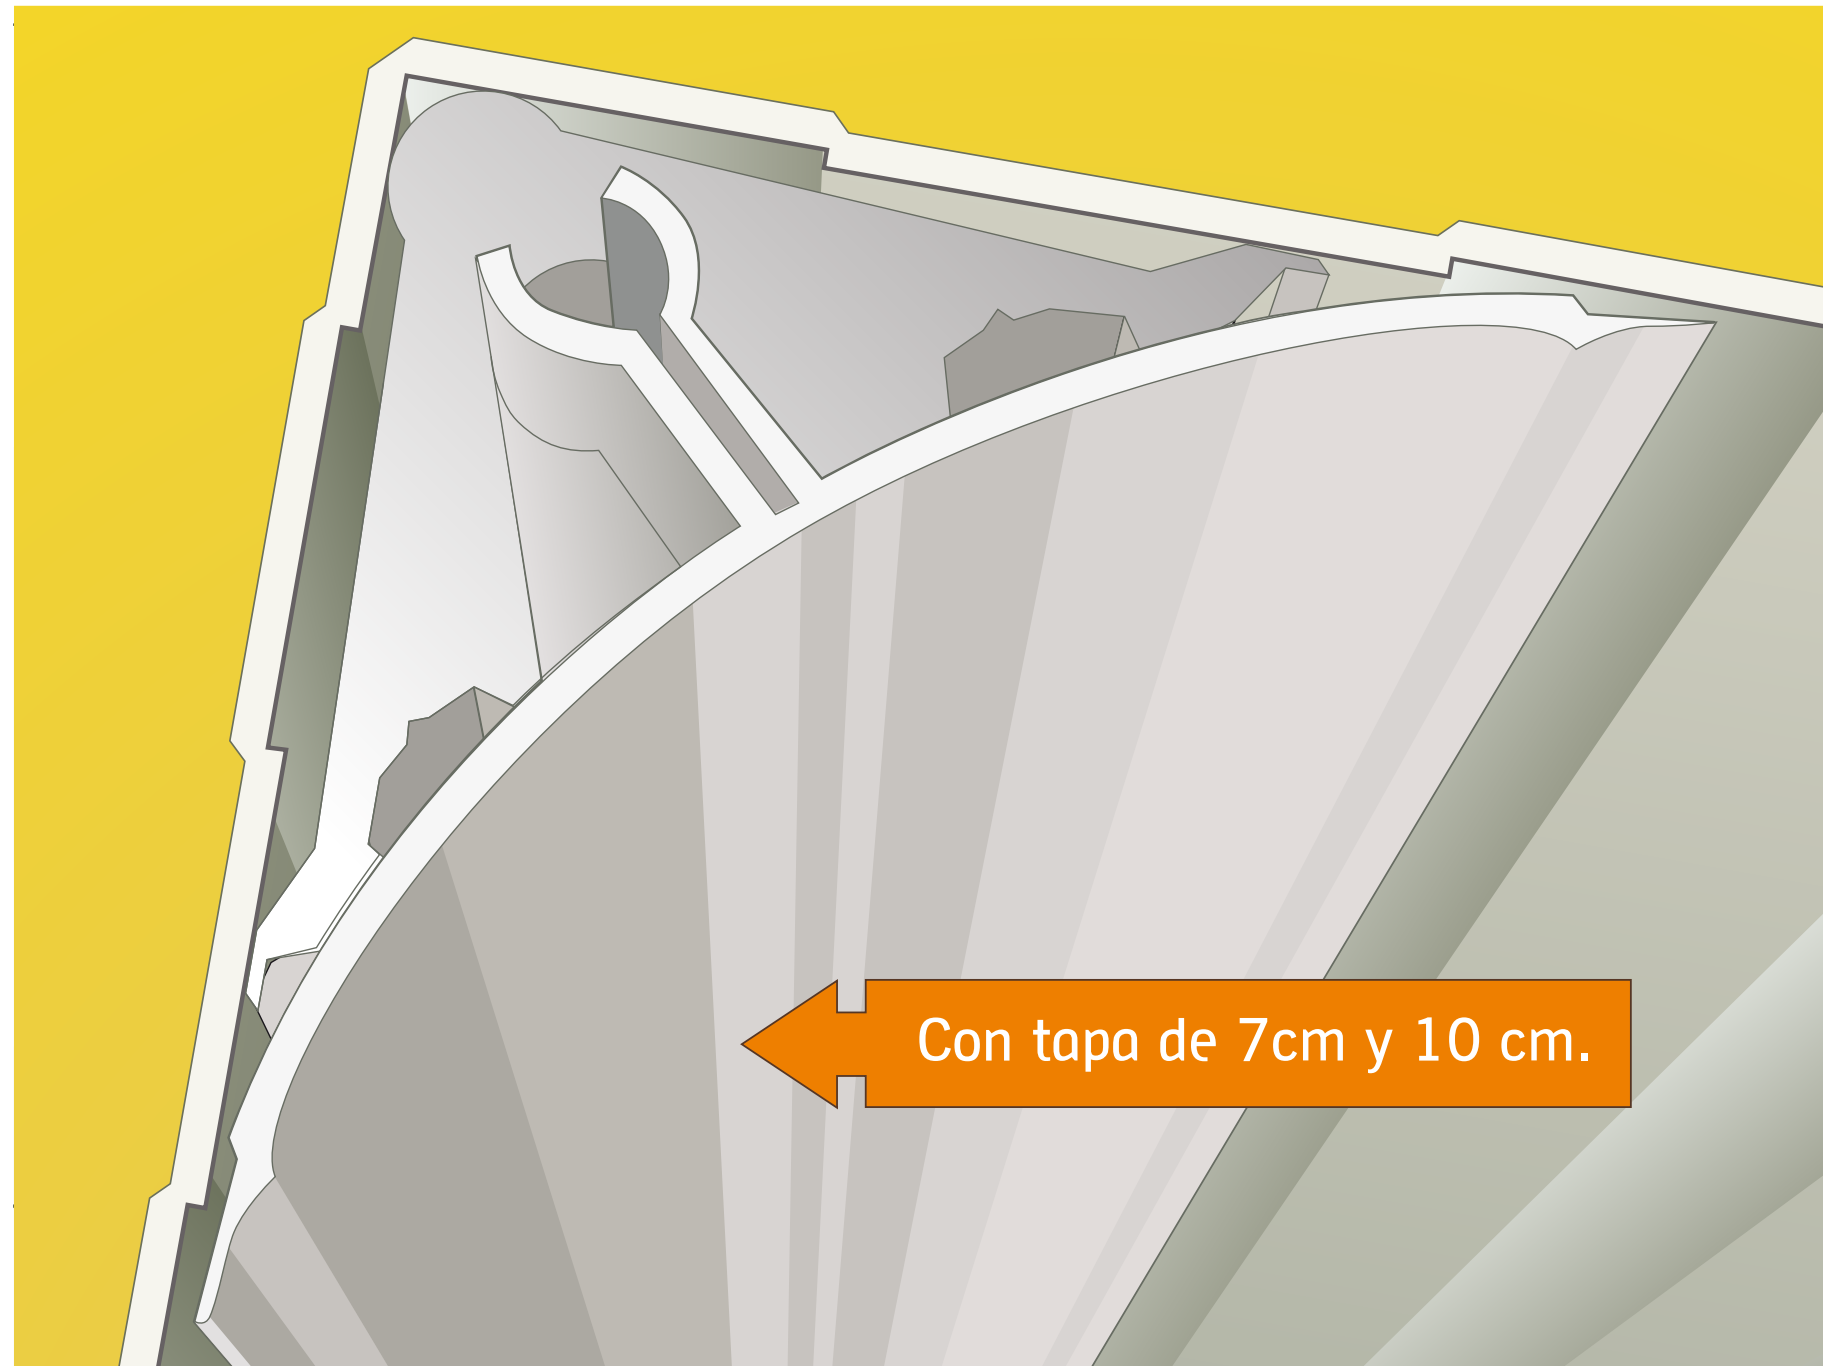

Perfil base de sujeción



Perfil + tapa de 7 cm



Perfil + tapa de 10 cm

UTILIDADES:

- Remate cóncavo para encuentro de paneles.
- Refuerza el enganche de los distintos paramentos
- Elimina ángulos rectos evitando la acumulación de suciedad, cumple con la normativa sanitaria.
- La base maciza en PVC sustituye el remate recto interior.
- Está recomendada especialmente para encuentros de paredes y suelos.

Resistente a golpes

CARACTERÍSTICAS:

- Soporte en PVC macizo
- Se suministra en paquetes de 25 uds. de 4 m. de longitud.
- Tapa en PVC de labios flexibles para mejor ajuste.
- Se suministra en dos tamaños: 7cm y 10 cm.
- Su base maciza evita desajustes y roturas en su estructura en caso de ser golpeada.
- Fácil montaje.
- La tapa de 10 cm permite su montaje en superficies irregulares.

VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN


CHINO / JAPONÉS

MG[®]
ASOCIADOS


Valvula reguladora de presión

(Cañón más grande lo que permite un mayor caudal de aire)

Interior de la válvula reguladora de presión.
EQUILIBRA LAS PRESIONES

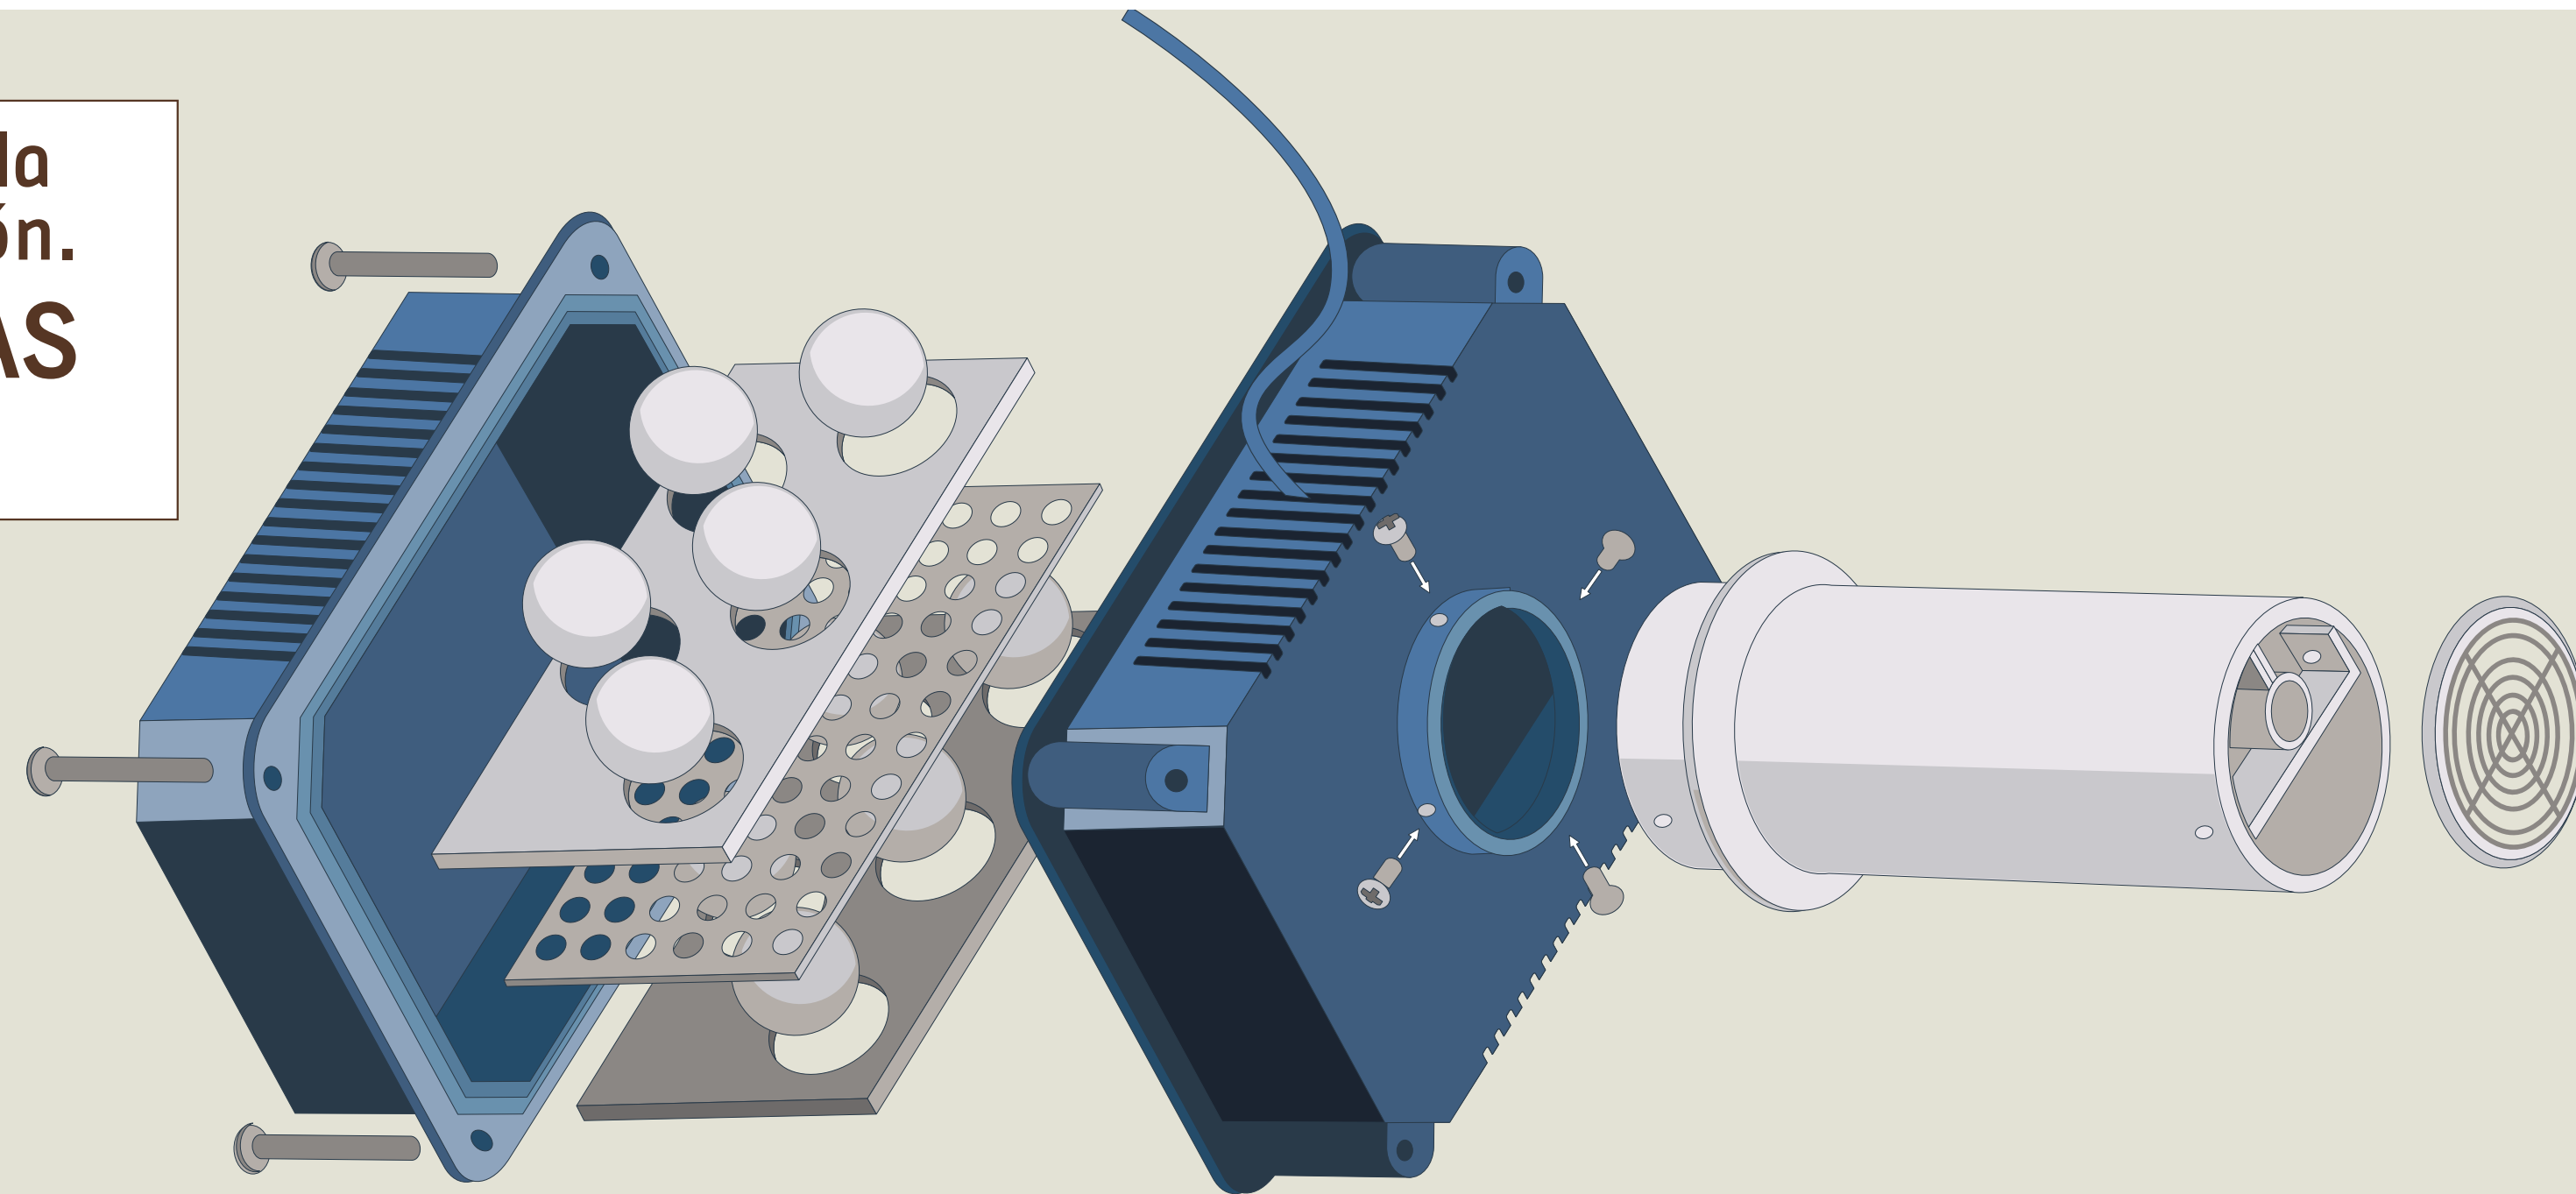

TEST DE RENDIMIENTO DE LA VALVULA EQUILIBRADORA DE PRESIÓN

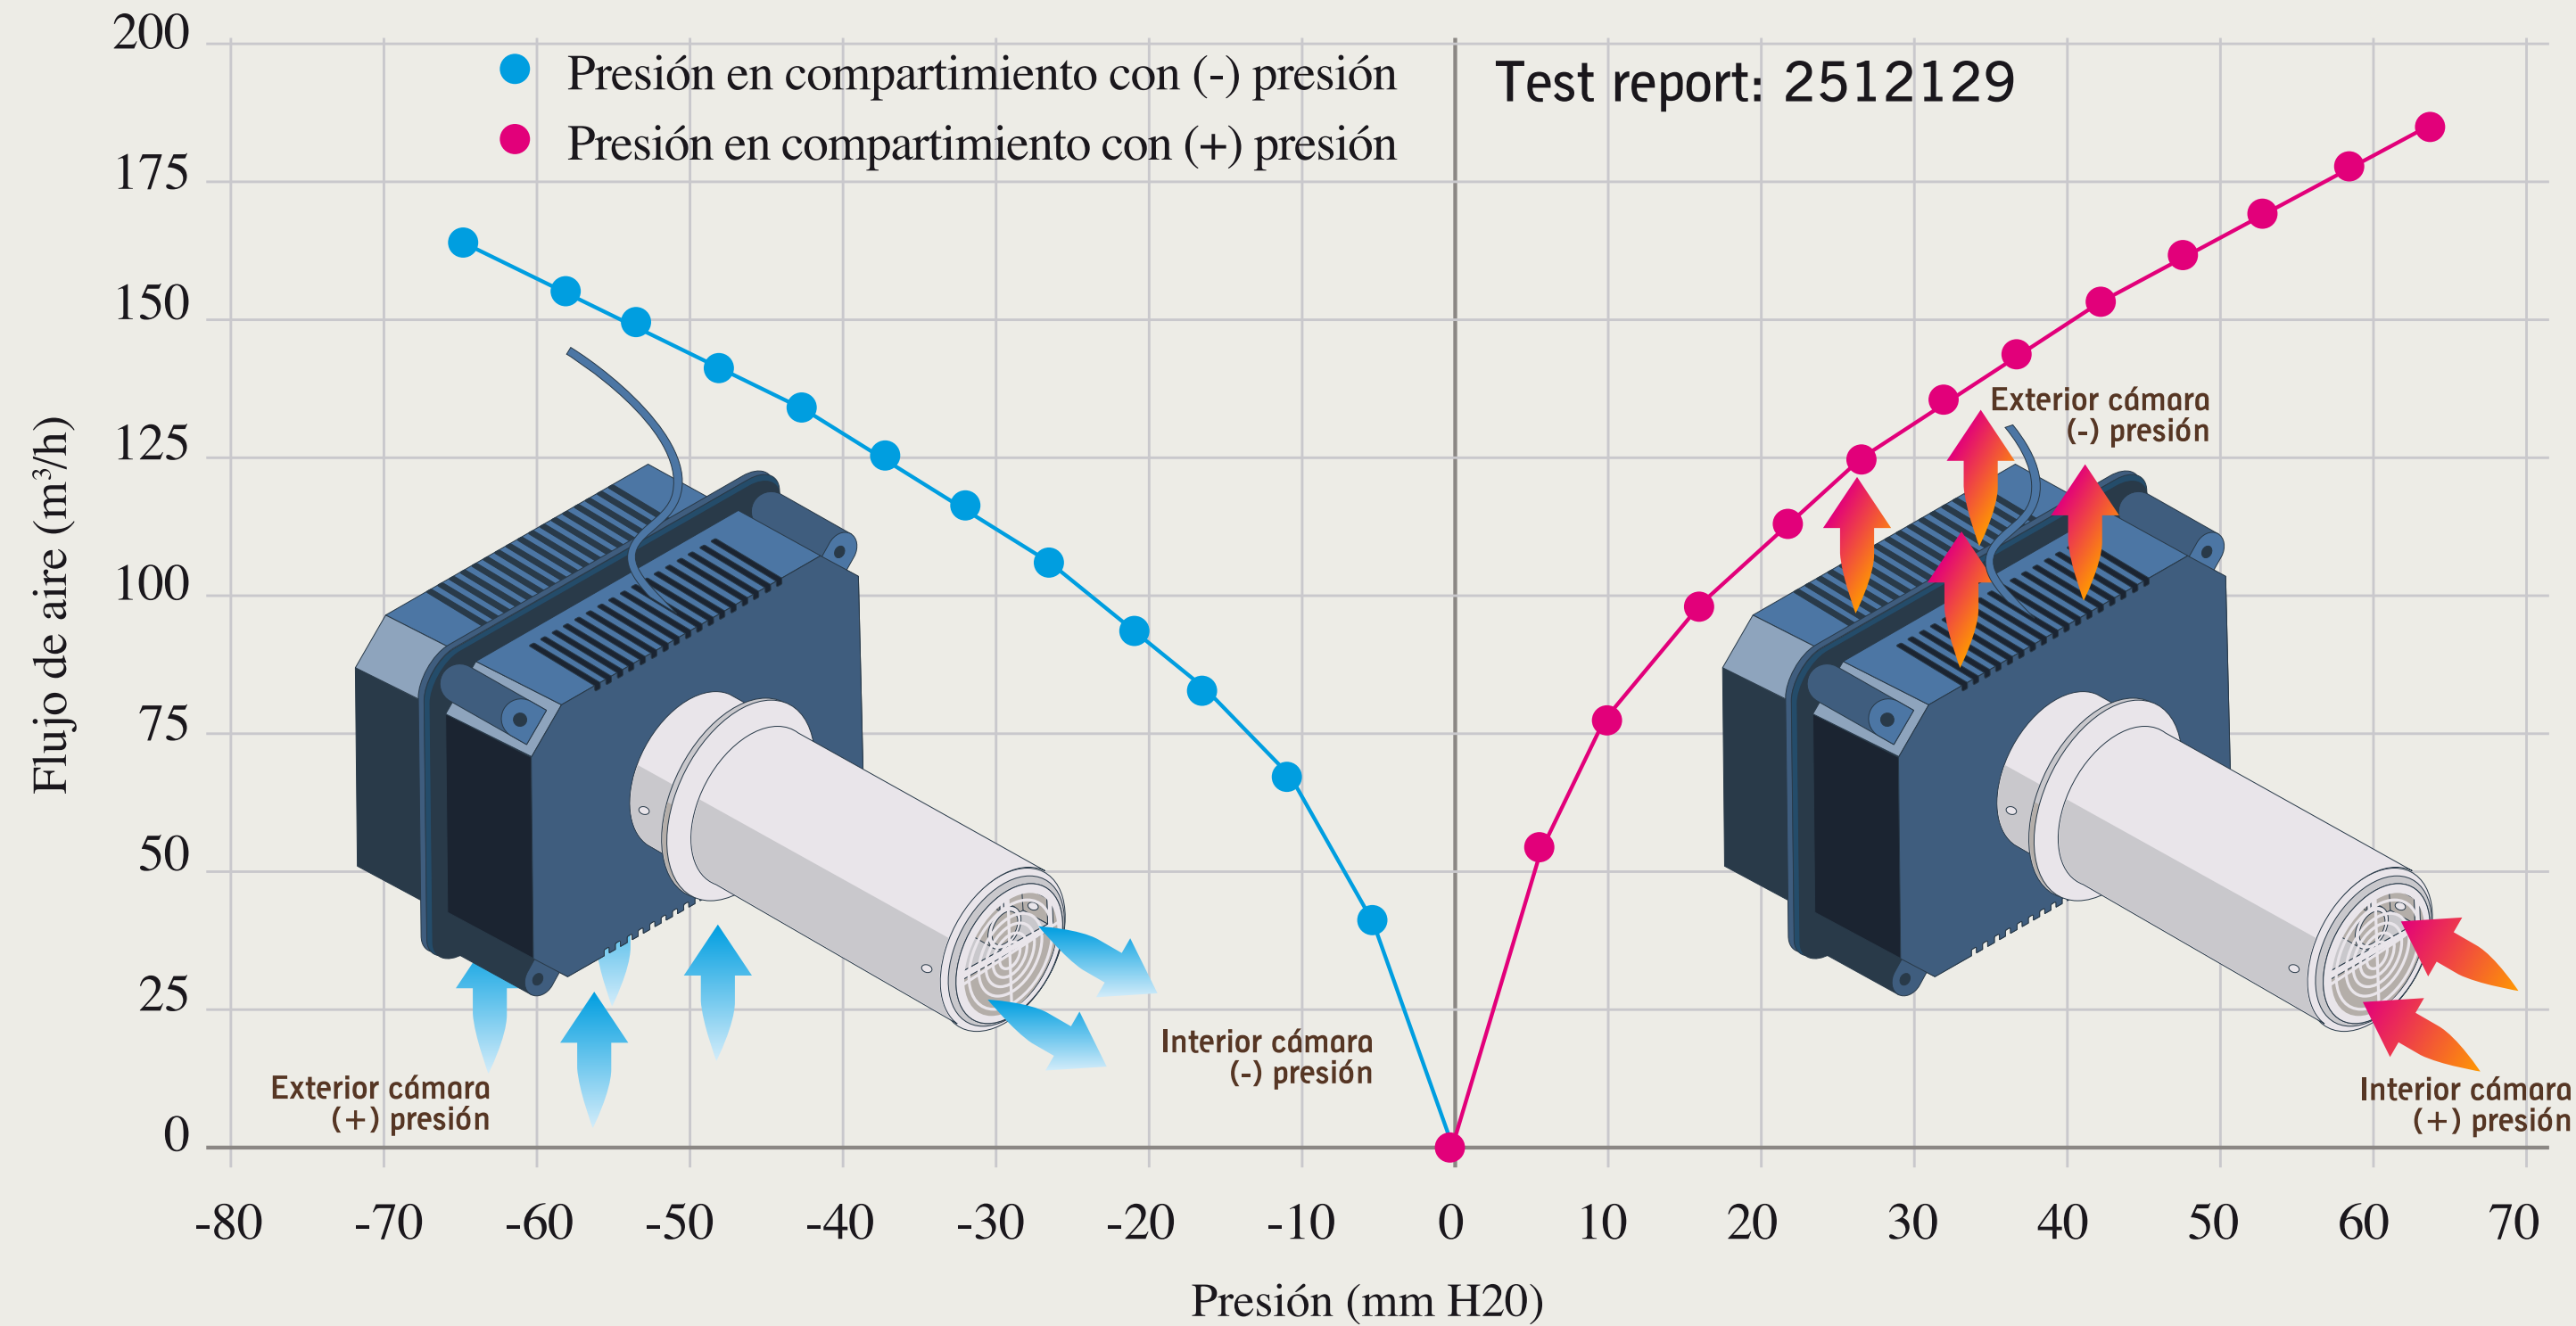

UTILIDADES:

- Equilibra las presiones de las cámaras frigoríficas a cualquier temperatura.
- De sencillo funcionamiento y montaje.
- La termo-resistencia evita la formación de escarcha que pueda obturar el paso del aire.


CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones: 158 x 131 x 195 mm. (ancho x largo x alto)
- Conexión eléctrica: 230 v. 10 W. ubicada en la parte superior de la válvula.

- Se recomienda instalarla cerca de la puerta para poder conectar la resistencia en paralelo con la resistencia de la puerta frigorífica.

¡Atención! Se debe instalar la válvula tal como se indica en el dibujo adjunto. No se puede acortar el cilindro de la válvula, porque la resistencia se encuentra dentro del cilindro.

Chino

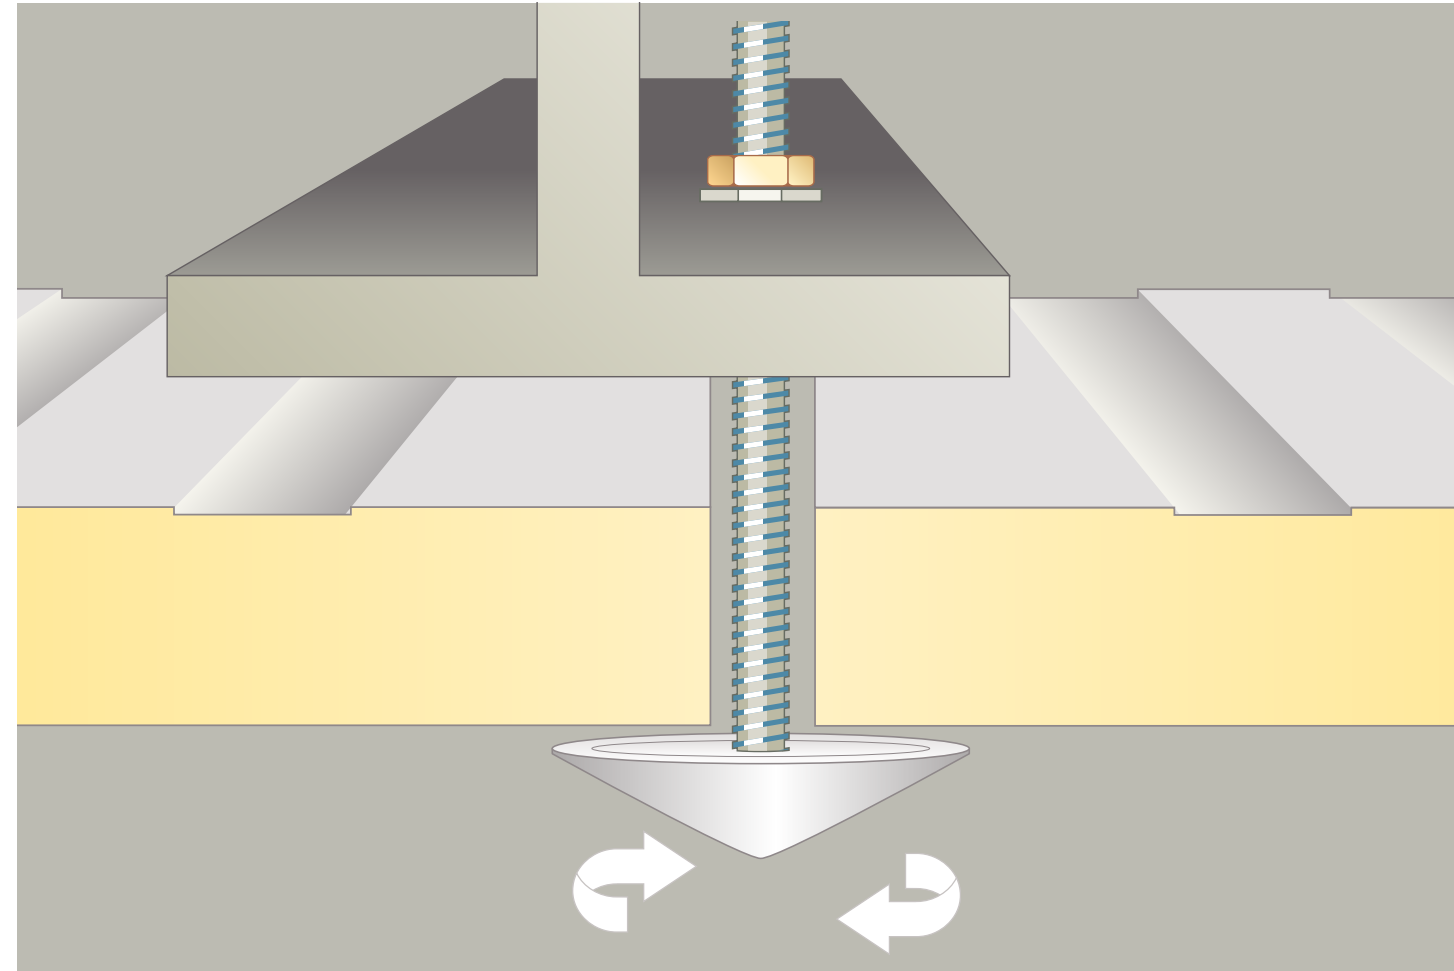

SISTEMA DE SUJECCIÓN


UTILIDADES:

- Sujección de paneles en pared y techo, sin puente térmico.
- Sujección de falsos techos y placas de polipropileno.
- Colocando un CHINO partiendo la luz del vano del apoyo de los paneles, evita el pandeo, permitiendo ir a espesores menores en el panel.

CARACTERÍSTICAS:

- CHINO de PVC blanco de métrica 10 con arandela adosada a la tuerca interior para impedir el movimiento de la tuerca al enroscar la varilla.
- Impide el puente térmico en instalaciones frigoríficas.
- Fácil montaje
- Cantos romos, ideal para homologaciones sanitarias.

Japonés

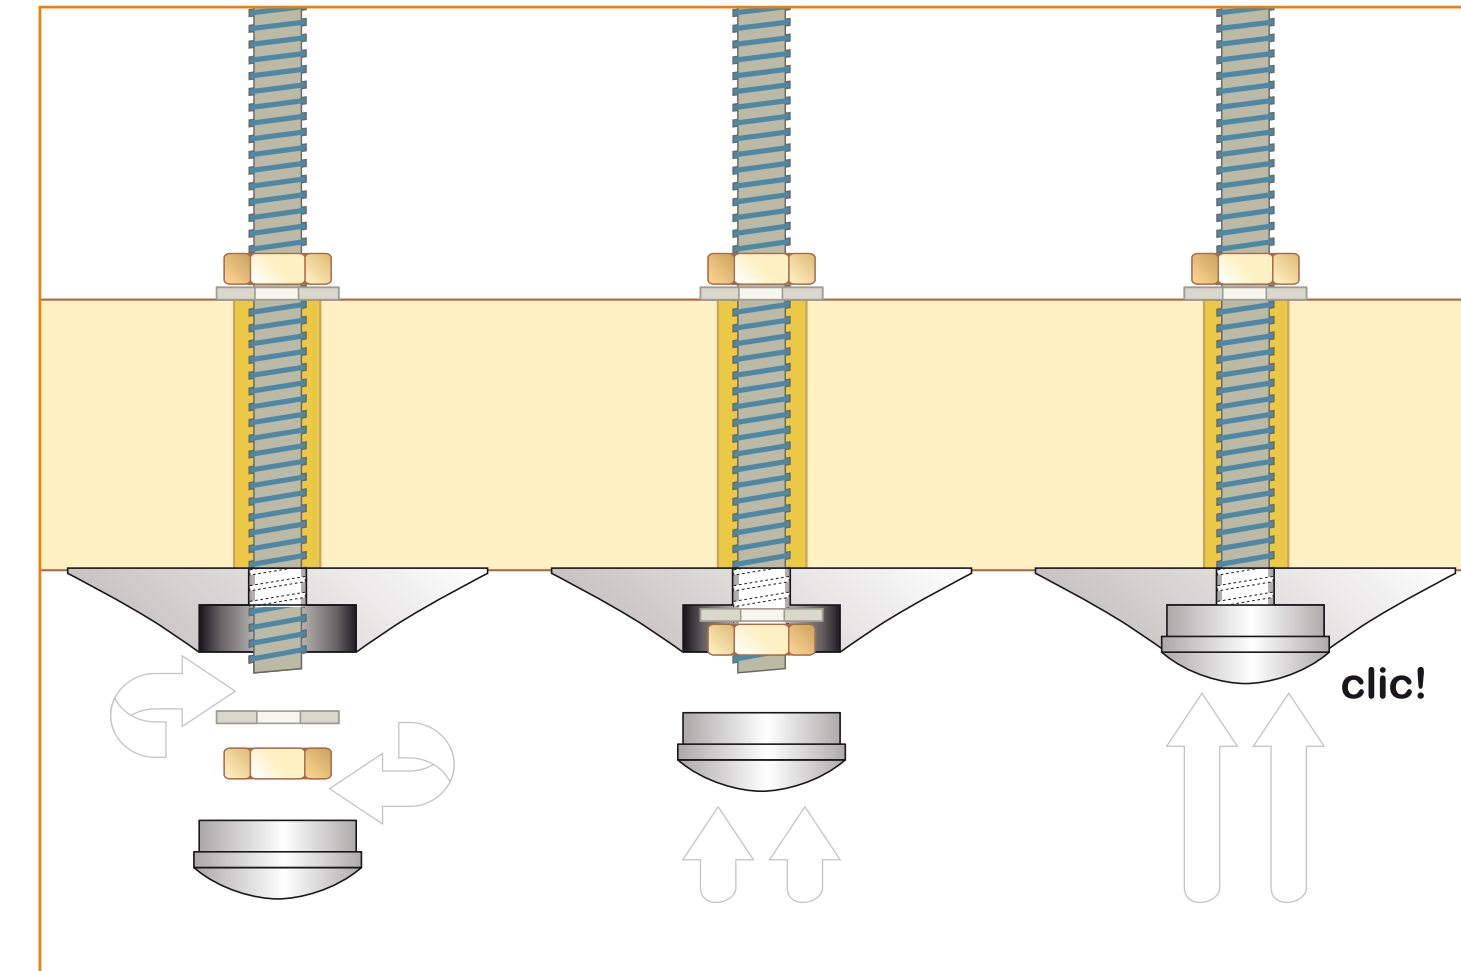

SISTEMA DE SUJECCIÓN

UTILIDADES:

- Sujección de paneles en pared y techo, sin puente térmico.
- Sujección de falsos techos y placas de polipropileno.
- Colocando un JAPONÉS partiendo la luz del vano del apoyo de los paneles, evita el pandeo, permitiendo ir a espesores menores en el panel.

CARACTERÍSTICAS:


- JAPONÉS de polipropileno blanco de métrica para 6, 8, 10, y 12 mm.
- Impide el puente térmico en instalaciones frigoríficas.
- Fácil montaje (regulable desde el interior y el exterior de la cámara)
- Cantos romos, ideal para homologaciones sanitarias.

REMATE DOBLE J

REMATE CANTONERA DOBLE




Doble J

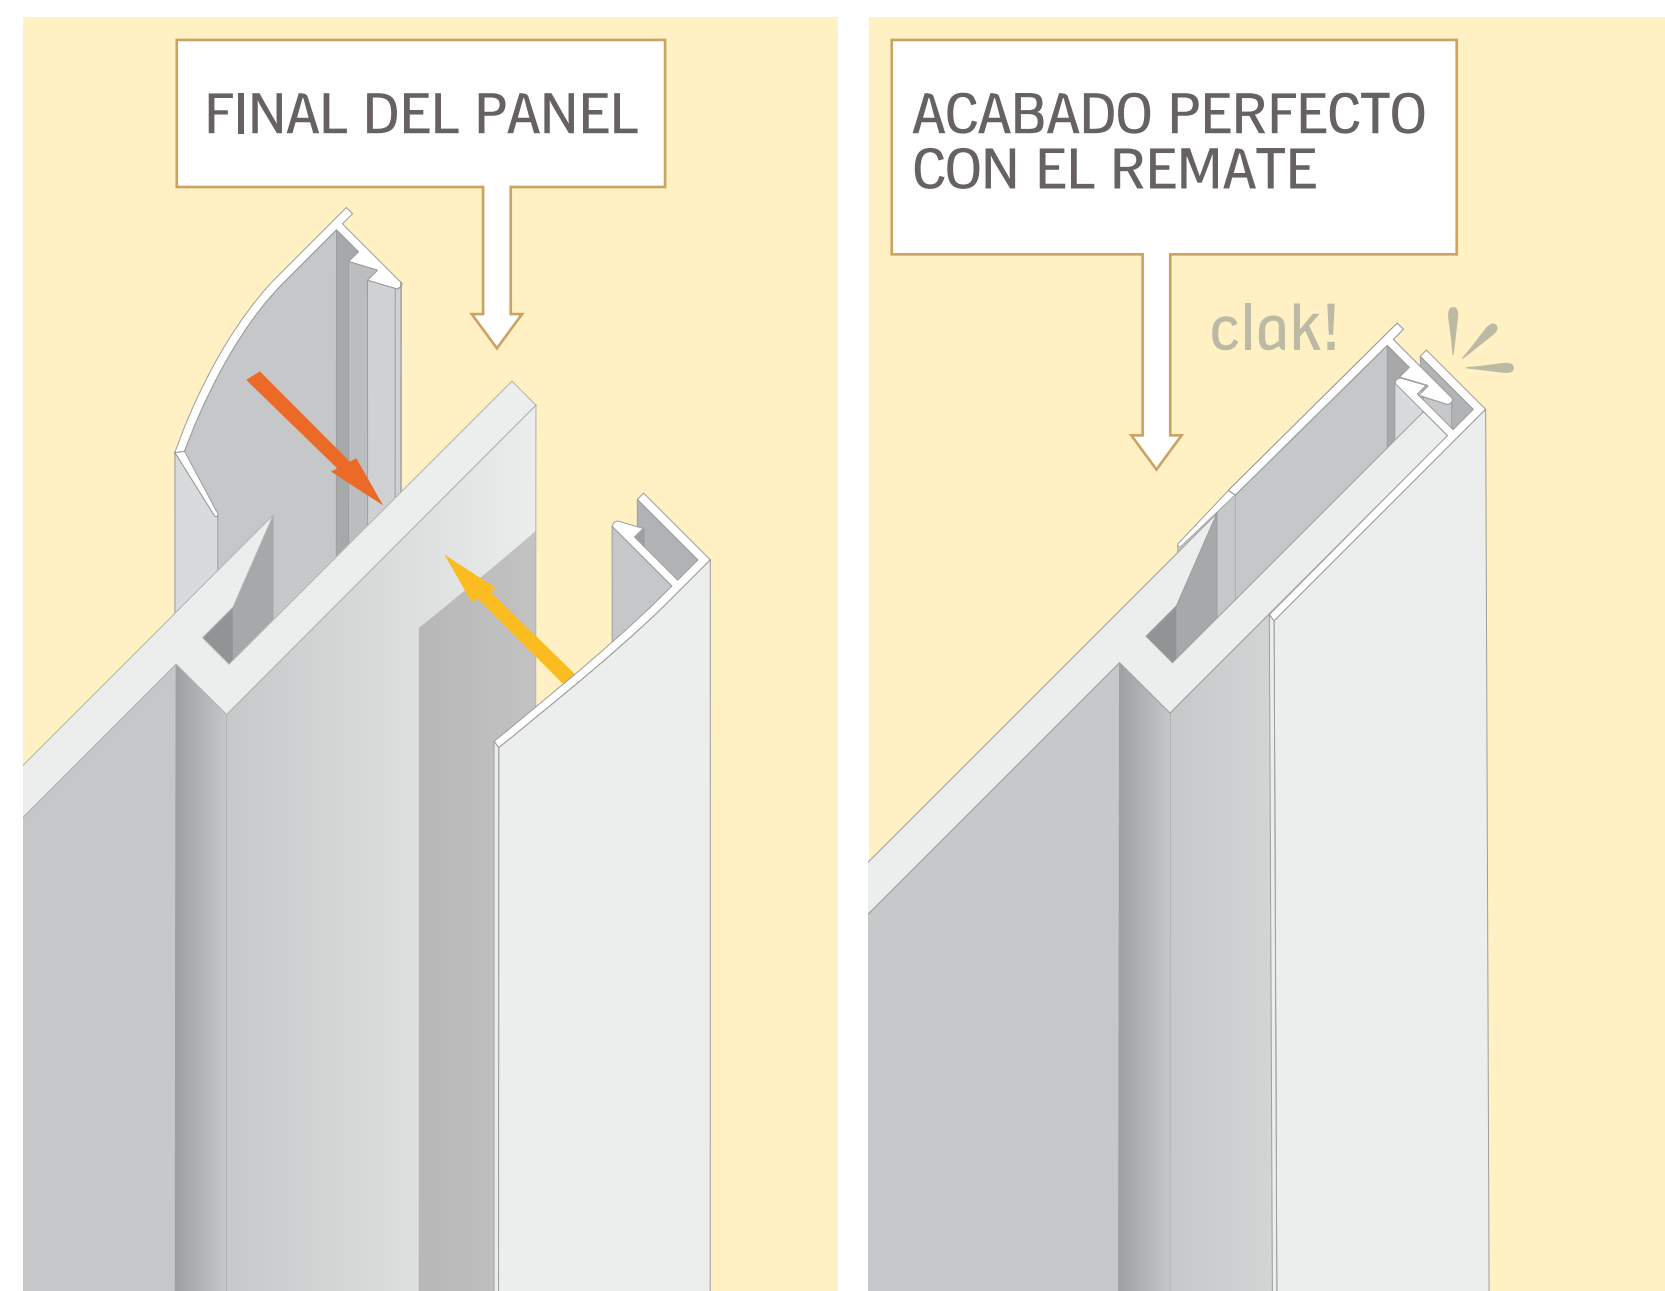

Con labio flexible adaptable a distintos paneles y materiales. P-300, P-500, P-100 y lama alveolada.

Cantonera doble

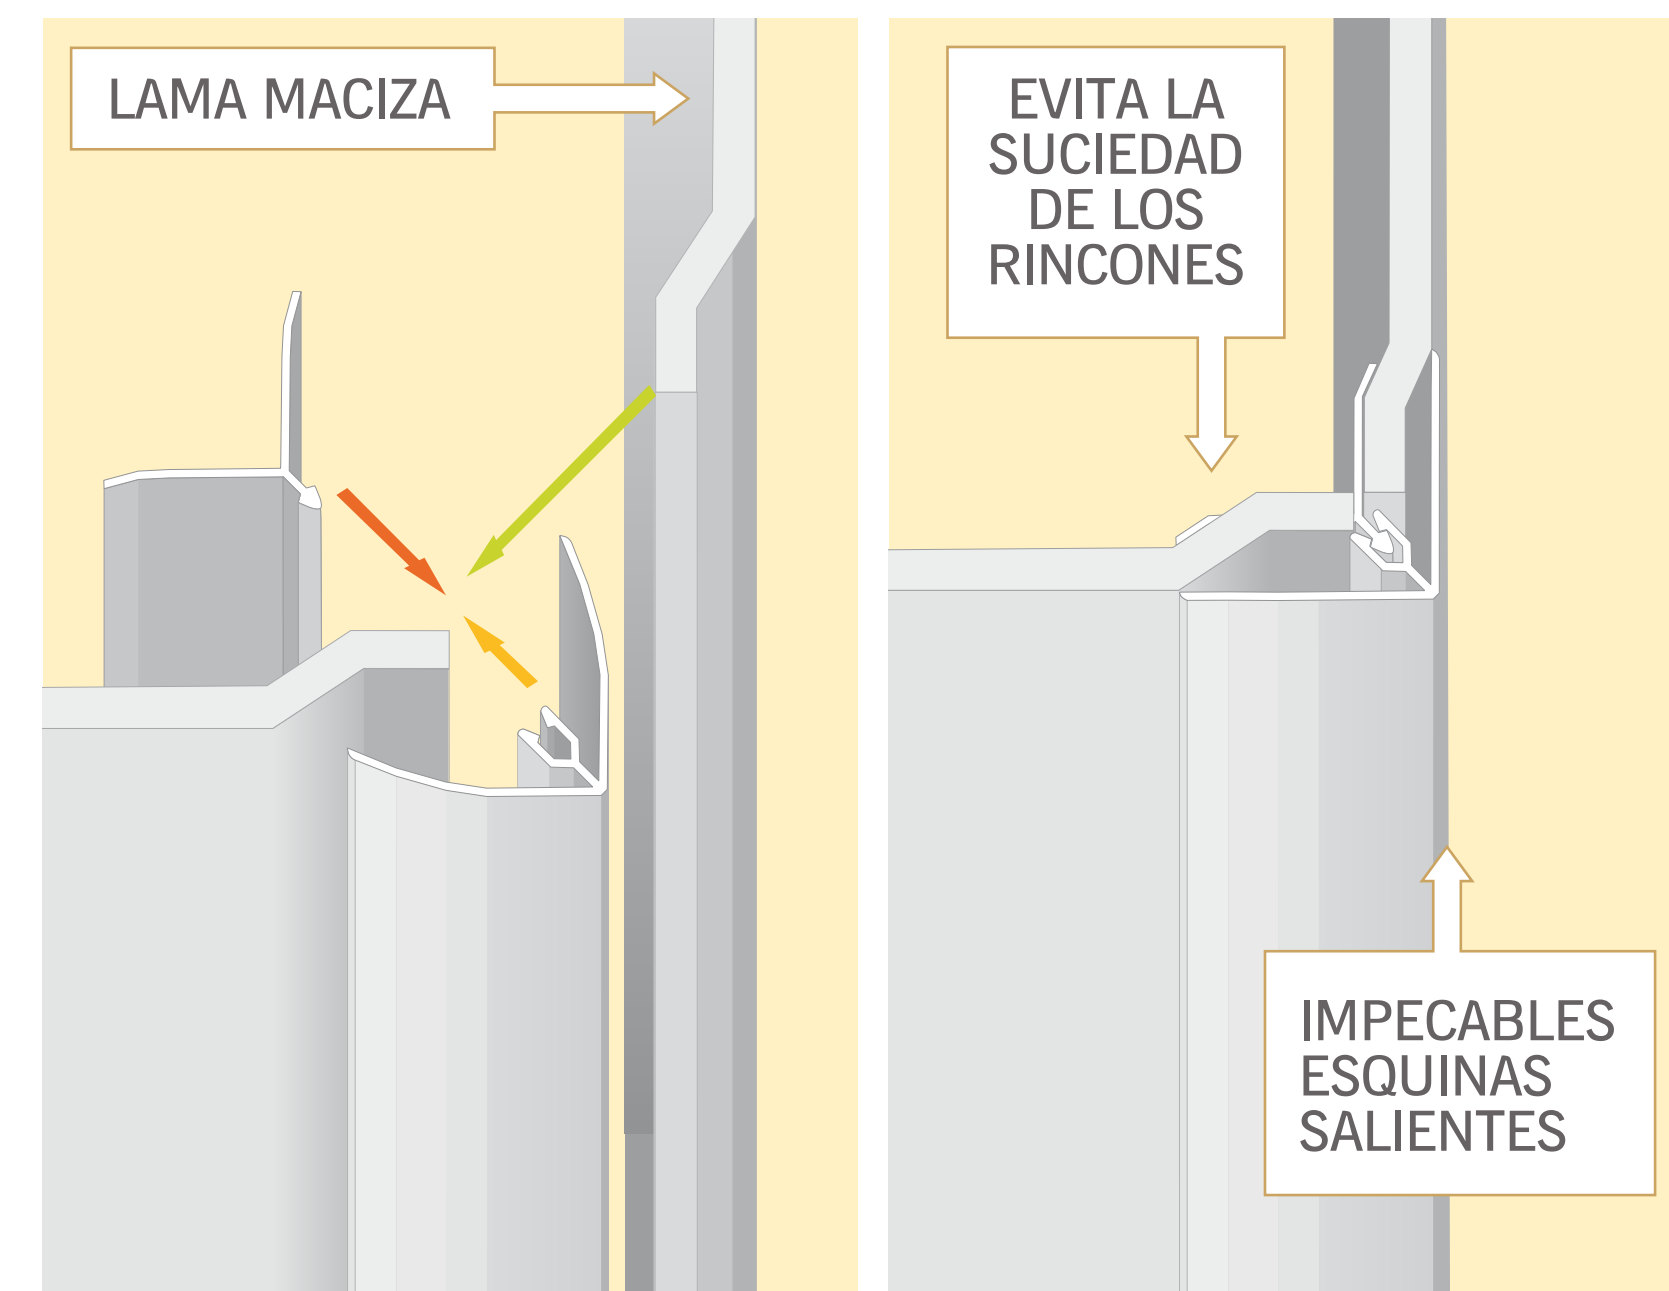

Remate para esquinas salientes y rincón. Con labio flexible adaptable a distintos paneles y materiales. P-300, P-500, P-100 y lama alveolada.



MG ASOCIADOS
Edificio Corporativo Blanco
Prolongación Tecnológico #950
Piso 8 San Pablo Qro. CP 76160
Tel. +52 (442) 253 9512
+52 (442) 462 9538
Mail. soporte@mgasociados.com

MGASOCIADOS.COM